

NORLYS ASKER HEAD 4348


IP 65 | IK 10 | LED | DALI2 | DC

ASKER HEAD
4348XX0309
16.09.2026 v.09.3
www.norlys.no



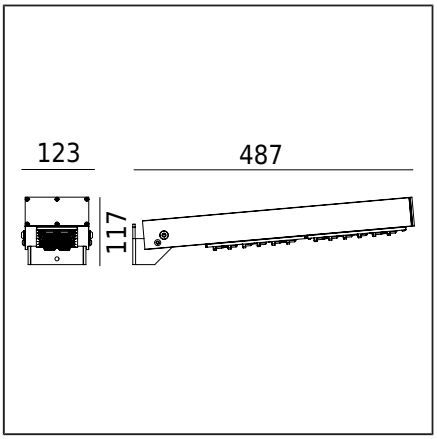

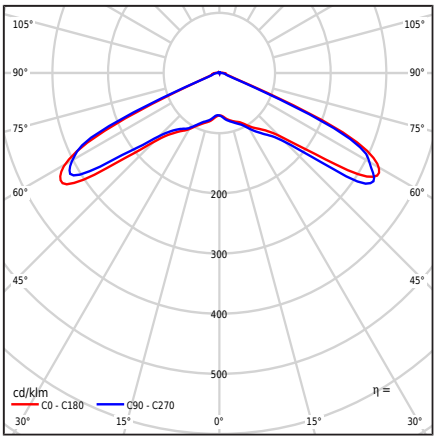

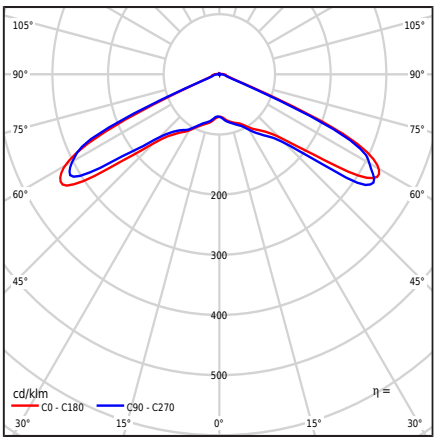

Тип светильника

Характеристики светильника	Настенный светильник с современным дизайном. Предназначен для монтажа на стене с помощью регулируемого рычага. Широкое равномерное распределение света. Светильник также адаптирован для постоянного напряжения: DC 168 ÷ 275 V.

Основная информация

Способ крепления	Крепление светильника: три отверстия Ø 6,5 в соответствии с прилагаемой инструкцией по установке. Состав набора: арт.7713 - настенная скоба арт.4304 - светильник
терминал	Светильник оснащен кабелем ÖLFLEX ROBUST 200 5G1 длиной 0,6 м, с герметичным соединителем.
Вес светильника нетто / брутто	2,5kg / 2,78kg
Размеры коробки [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Размеры светильника [cm]	48cm x 12cm x 12cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Внешнее управление	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Руководство пользователя)
Мощность источника света	16,8W
Мощность светильника	19,6W
Лампа светового потока	2904lm
Световой световой поток	2711lm
Эффективность светильника	138,3lm/W
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM5
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,98
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. D / EPREL

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
4348AL	АЛЮМИНИЙ	9006
4348GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
4348BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, приложенной к светильнику. Монтаж и сервисное обслуживание проводит лицо с соответствующими полномочиями и квалификацией, в соответствии с действующими правилами. В связи с динамичным развитием технологий освещения, дополнительная информация предоставляется по запросу клиента. Светодиодный модуль заменяется лицом с соответствующей квалификацией, в соответствии с действующими правилами. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не снижает качество светильника.