

NORLYS ASKER HEAD 4348


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2 | DC

ASKER HEAD
4348XX0309
16.09.2026 v.09.3
www.norlys.no



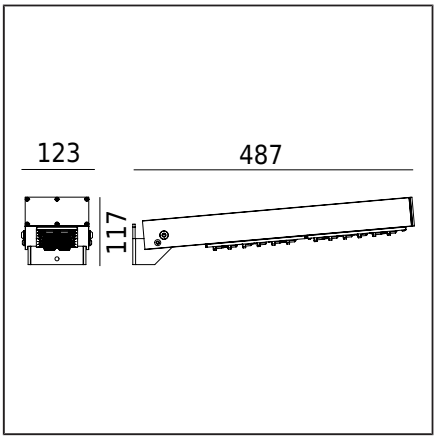

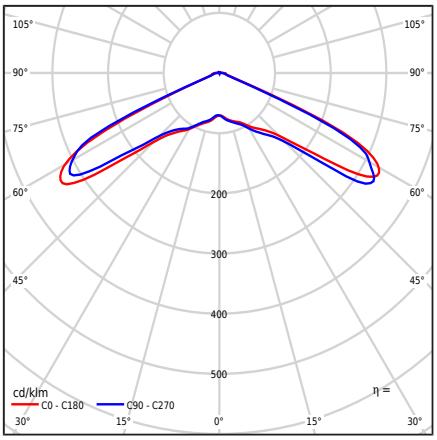

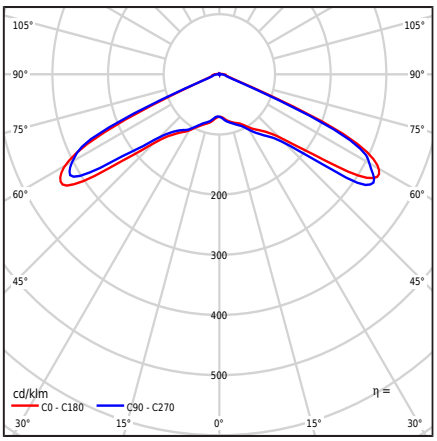

Тип світильника

Тип світильника	Настінний світильник, на кронштейні
Фотометричне тіло	Лінза від Ledil типу VSM (IESNA тип V)
Характеристики світильника	Настінний світильник з сучасним дизайном. Призначений для монтажу на стіні за допомогою регульованого важеля. Широке рівномірне розповсюдження світла. Світильник також адаптований для постійної напруги: DC 168 ÷ 275 V.

Загальна інформація

Матеріали	Екструдований алюмінієвий профіль, порошкове покриття. Герметична зовнішня лінза - прозорий ПК пластик.
Метод монтажу	Кріплення світильника: три отвори Ø 6,5 згідно з доданою інструкцією зі встановлення. Склад набору: арт.7713 - настінний тримач арт.4304 - світильник
Термінал	Світильник оснащений кабелем ÖLFLEX ROBUST 200 5G1 довжиною 0,6 м, з герметичним роз'ємом.
Тип джерела світла	Оптичний комплект з IP67 (LED модуль і лінза); електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Вага світильника нетто / брутто	2,5kg / 2,78kg
Розміри коробки [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Розміри світильника [cm]	48cm x 12cm x 12cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	100000h
Зовнішнє керування	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	16,8W
Потужність світильника	19,6W
Світловий потік лампи	2904lm
Світловий потік світильника	2711lm
Ефективність світильника	138,3lm/W
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM5
Індекс кольоропередачі CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Світильник Power Factor	PF 0,98
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності D / EPREL

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT | Фотометричні файли IES

Посібник

Індекси

Індекс	Колір	RAL
4348AL	АЛЮМІНІЙ	9006
4348GR	ГРАФІТ	7016
4348BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу слід ознайомитися з інструкцією, доданою до світильника. Монтаж і сервісні роботи виконує особа з відповідними повноваженнями і кваліфікаціями, відповідно до чинних норм. У зв'язку з динамічним розвитком технологій освітлення, додаткову інформацію надаємо на запит клієнта. Світлодіодний модуль замінюється особою з відповідною кваліфікацією, відповідно до чинних норм. Конденсація, що може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.