

NORLYS ASKER HEAD 4349


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2 | DC

ASKER HEAD
4349XX0309
16.09.2026 v.09.3
www.norlys.no



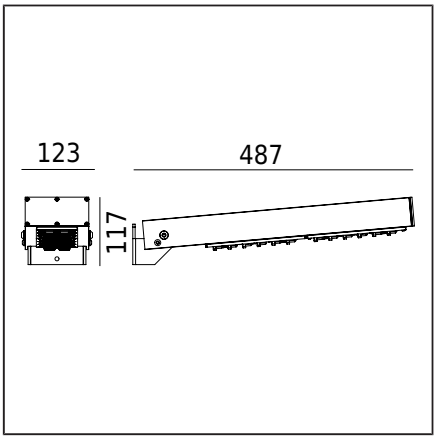

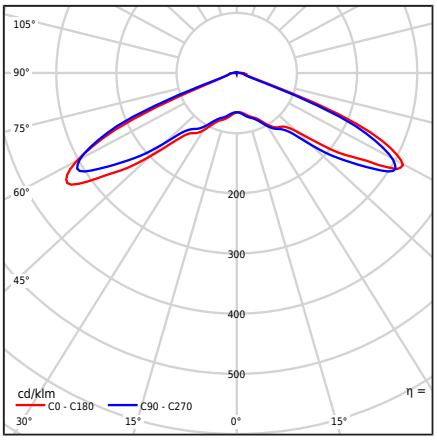

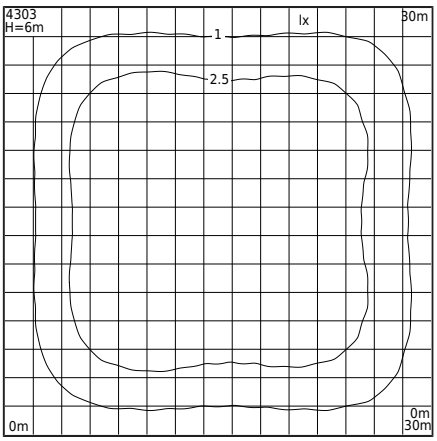

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ledil'i lääts tüüp VSM (IESNA tüüp V)
Valgusti omadused	Kaasaegse disainiga seinavalgusti. Kavandatud paigaldamiseks seinale reguleeritava käepideme abil. Lai, ühtlane valgusjaotus. Valgusti sobib ka alalisvoolule: DC 168 ÷ 275 V.

Üldine teave

Materjalid	Ekstrudeeritud alumiiniumprofiil, pulbervärvitud. Hermektiline välimine lääts - läbipaistev PC-plastik.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: kolm Ø 6,5 ava vastavalt lisatud paigaldusjuhistele. Komplekti koosseis: art.7713 - seinakinnitus art.4304 - valgusti
Terminal	Valgusti on varustatud ÖLFLEX ROBUST 200 5G1 kaabliga, mille pikkus on 0,6 m ja mis lõpeb hermeetilise ühendusega.
Valgusallika tüüp	Optiline komplekt IP67-ga (LED-moodul ja lääts); elektrooniline vooluallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	2,5kg / 2,7kg
Kasti mõõtmed [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Valgusti mõõtmed [cm]	48cm x 12cm x 12cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Väline juhtimine	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	16,8W
Valgusti võimsus	19,5W
Lambi valgusvoog	3036lm
Valgusti valgusvoog	2832lm
Valgusti tõhusus	145,2lm/W
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM4
Värviedastusindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valgusti	PF 0,98
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest	/ EPREL
BUG hindamine	B2-U2-G1

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
4349AL	ALUMIINIUM	9006
4349GR	GRAFIIT	7016
4349BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist tutvuge valgustite juurde kuuluva juhisega. Tänu valgustustehnoloogia dünaamilisele arengule anname täiendavat teavet kliendi soovil. LED mooduli vahetab vastava kvalifikatsiooniga isik vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Kondensatsioon, mis võib tekkida valgustites, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteedi halvenemist.