

NORLYS ASKER HEAD 4349


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2 | DC

ASKER HEAD
4349XX0309
16.09.2026 v.09.3
www.norlys.no



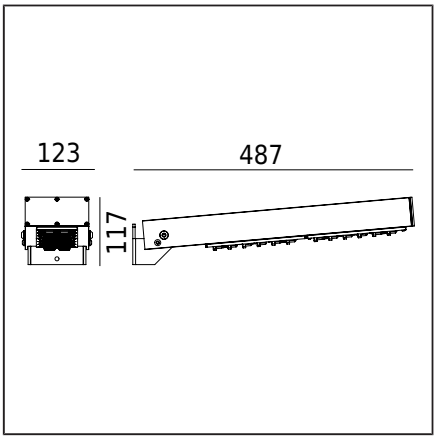

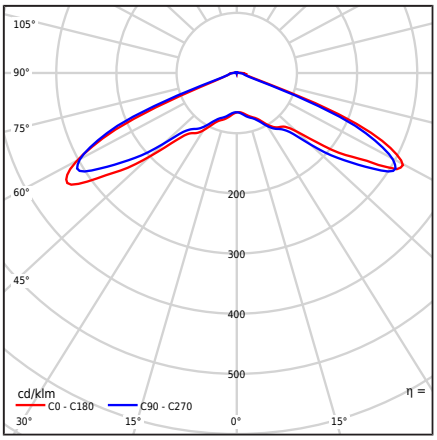

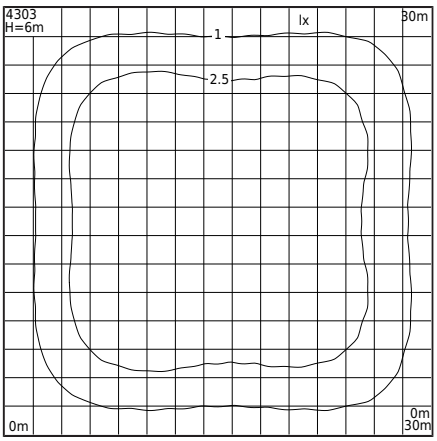

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Ledil-tyyppinen VSM-linssi (IESNA-tyyppi V)
Valaisimen ominaisuudet	Modernisti muotoiltu seinävalaisin. Tarkoitettu seinäasennukseen säädettävällä varrella. Leveä, tasainen valonjakautuminen. Valaisin soveltuu myös tasavirralle: DC 168 ÷ 275 V.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Puristettu alumiiniprofiili, jauhemaalattu. Hermoittinen ulkoinen linssi - läpinäkyvää PC-muovia.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: kolme Ø 6,5 reikää liitteenä olevan asennusohjeen mukaisesti. Sarjan koostumus: art.7713 - seinäkiinnike art.4304 - valaisin
Pääte	Valaisin on varustettu 0,6 m pituisella ÖLFLEX ROBUST 200 5G1 -kaapelilla, joka päättyy hermeettiseen liittimeen.
Valonlähteen tyyppi	Optinen sarja, jossa IP67 (LED-moduuli ja linssi); elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	2,5kg / 2,7kg
Laatikon mitat [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Valaisimen mitat [cm]	48cm x 12cm x 12cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	100000h
Ulkoinen ohjaus	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	16,8W
Valaisimen wattimäärä	19,5W
Lampun valovirta	3036lm
Valaisimen valovirta	2832lm
Valaisimen tehokkuus	145,2lm/W
Värilämpötila	4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM4
Värintoistoindeksi CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valaisin	PF 0,98
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C
Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen	A D / EPREL
BUG-arviointi	B2-U2-G1

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
4349AL	ALUMIINI	9006
4349GR	GRAFIITTI	7016
4349BL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista tutustu valaisimen mukana toimitettuun ohjeeseen. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja annetaan asiakkaan pyynnöstä. LED-moduuli on vaihdettavissa pätevän henkilön toimesta voimassa olevien määräysten mukaisesti. Kondensaatio, jota voi esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laadun heikkenemiseen.