

NORLYS ASKER HEAD 4349


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2 | DC

ASKER HEAD
4349XX0309
16.09.2026 v.09.3
www.norlys.no



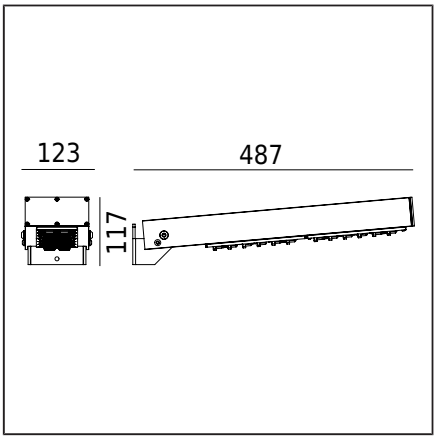

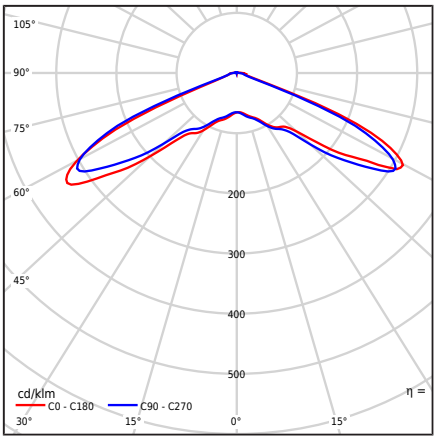

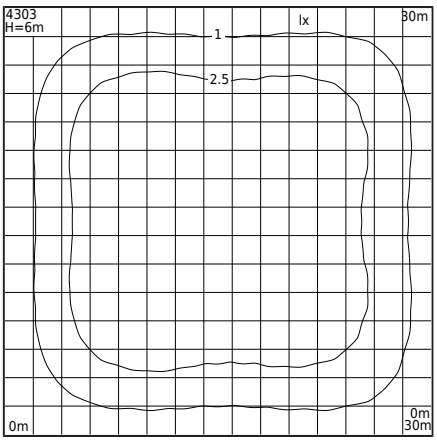

Type armatur

Type armatur	Veggarmatur
Fotometrisk kropp	Linse fra Ledil type VSM (Symmetrisk).
Karakteristikkene til armaturet	En veggarmatur med moderne design. Beregnet for montering på veggen med en justerbar arm. Bred, jevn lysfordeling. Armaturen er også tilpasset for likestrøm: DC 168 ÷ 275 V.

Generell informasjon

Materialer	Pulverlakkert aluminium Hermetisk ekstern linse - transparang PC-plast.
Monteringsmetode	Montering av armatur: tre hull Ø 6,5 i henhold til vedlagte monteringsanvisning. Settets sammensetning: art.7713 - veggfeste art.4304 - armatur
Terminal	Armaturen er utstyrt med en ÖLFLEX ROBUST 200 5G1 kabel med en lengde på 0,6m, avsluttet med en hermetisk kontakt.
Type lyskilde	Optisk sett med IP67 (LED-modul og linse); elektronisk strømforsyning. Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Systemlysstyring: DALI utendørs fullprogram. Strømforsyningen er programmert for maksimal tillatt strøm. Programmering av andre parametere etter kontakt med Norlys salgsavdeling.
Armaturens vekt netto / brutto	2,5kg / 2,7kg
Forpakningsstørrelse [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Armaturmål [cm]	48cm x 12cm x 12cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	100000h
Ekstern kontroll	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Brukerhåndbok)
Effekt W	16,8W
Armatureffekt	19,5W
Modul lumen	3036lm
Lumen ut	2832lm
Armatur Lumen/Watt	145,2lm/W
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM4
Fargegjengivelsesindeks	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Virkningsgrad	PF 0,98
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C
Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D / EPREL	
BUG-vurdering	B2-U2-G1

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering startes, bør man gjøre seg kjent med instruksjonen som følger med armaturen. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gis ytterligere informasjon på forespørsel fra kunden. LED-modul kan byttes ut av en person med de nødvendige kvalifikasjonene, i samsvar med gjeldende forskrifter. Kondens som kan oppstå i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke forringelsen av armaturens kvalitet.