

NORLYS ASKER HEAD 4349


IP 65 | IK 10 | LED | DALI2 | DC | AC 220-240V 50-60Hz

ASKER HEAD
4349XX0309
16.09.2026 v.09.3
www.norlys.no



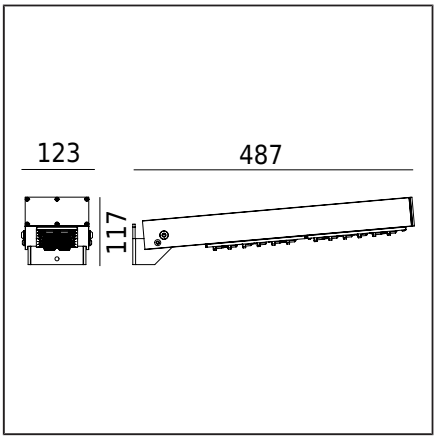

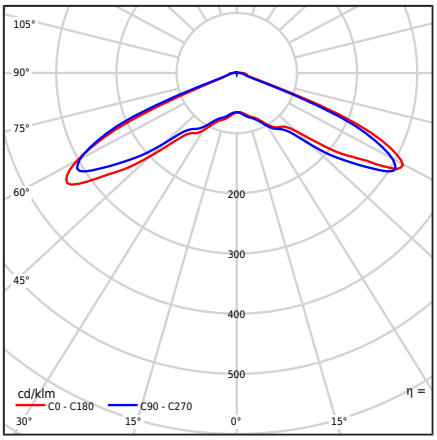

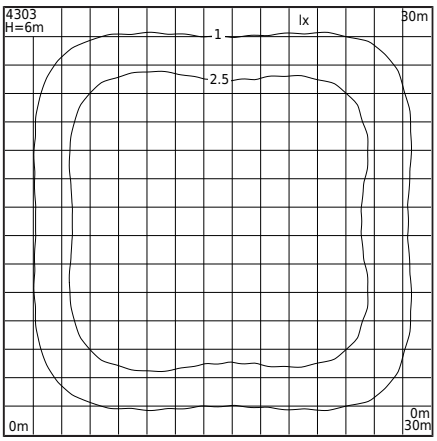

Тип светильника

Характеристики светильника	Настенный светильник с современным дизайном. Предназначен для монтажа на стене с помощью регулируемого рычага. Широкое равномерное распределение света. Светильник также подходит для постоянного напряжения: DC 168 ÷ 275 В.

Основная информация

Способ крепления	Крепление светильника: три отверстия Ø 6,5 в соответствии с прилагаемой инструкцией по установке. Состав набора: арт.7713 - настенное крепление арт.4304 - светильник
терминал	Светильник оснащен кабелем ÖLFLEX ROBUST 200 5G1 длиной 0,6 м, оконченным герметичным соединителем.
Вес светильника нетто / брутто	2,5kg / 2,7kg
Размеры коробки [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Размеры светильника [cm]	48cm x 12cm x 12cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Внешнее управление	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Руководство пользователя)
Мощность источника света	16,8W
Мощность светильника	19,5W
Лампа светового потока	3036lm
Световой световой поток	2832lm
Эффективность светильника	145,2lm/W
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM4
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,98
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C
Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. D / EPREL	
Оценка BUG	B2-U2-G1

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
4349AL	АЛЮМИНИЙ	9006
4349GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
4349BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа следует ознакомиться с инструкцией, приложенной к светильнику. В связи с динамичным развитием осветительных технологий, дополнительная информация предоставляется по запросу клиента. Светодиодный модуль можно заменить лицом с соответствующей квалификацией в соответствии с действующими нормативами. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на уменьшение качества светильника.