

NORLYS ASKER HEAD 4349


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2 | DC

ASKER HEAD
4349XX0309
16.09.2026 v.09.3
www.norlys.no



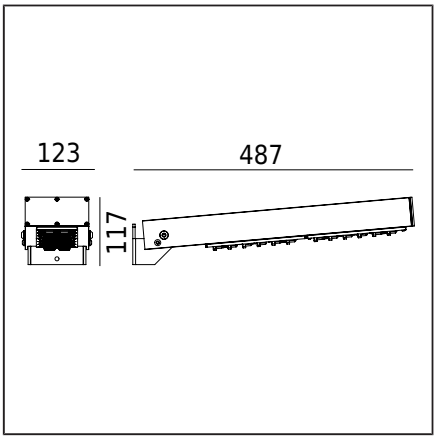

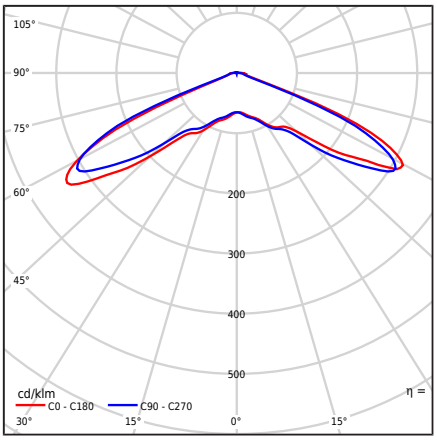

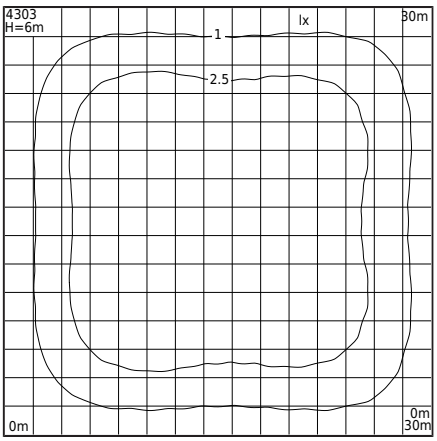

Тип світильника

Тип світильника	Настінний світильник, на кронштейні
Фотометричне тіло	Лінза від Ledil типу VSM (IESNA тип V)
Характеристики світильника	Світильник настінний з сучасним дизайном. Призначений для монтажу на стіні за допомогою регульованого важеля. Широке, рівномірне розсіяне світло. Світильник також підходить для постійного струму: DC 168 ÷ 275 В.

Загальна інформація

Матеріали	Екструдований алюмінієвий профіль, порошкове покриття. Герметична зовнішня лінза - прозорий ПК пластик.
Метод монтажу	Кріплення світильника: три отвори Ø 6,5 згідно з доданою інструкцією з монтажу. Склад набору: арт.7713 - настінний тримач арт.4304 - арматура
Термінал	Світильник оснащений кабелем ÖLFLEX ROBUST 200 5G1 довжиною 0,6 м, закінченим герметичним з'єднувачем.
Тип джерела світла	Оптичний комплект з IP67 (LED модуль і лінза); електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Вага світильника нетто / брутто	2,5kg / 2,7kg
Розміри коробки [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Розміри світильника [cm]	48cm x 12cm x 12cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	100000h
Зовнішнє керування	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	16,8W
Потужність світильника	19,5W
Світловий потік лампи	3036lm
Світловий потік світильника	2832lm
Ефективність світильника	145,2lm/W
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM4
Індекс кольоропередачі CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Світильник Power Factor	PF 0,98
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності D / EPREL

Рейтинг BUG	B2-U2-G1

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
4349AL	АЛЮМІНІЙ	9006
4349GR	ГРАФІТ	7016
4349BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу необхідно ознайомитися з інструкцією, яка додається до світильника. У зв'язку з динамічним розвитком освітлювальних технологій, додаткову інформацію надаємо на запит клієнта. Світлодіодний модуль може замінити особа з відповідними кваліфікаціями відповідно до чинних нормативів. Конденсат, який може виникати в світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника.