

NORLYS ASKER HEAD 4352


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

ASKER HEAD
4352XX0309
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no



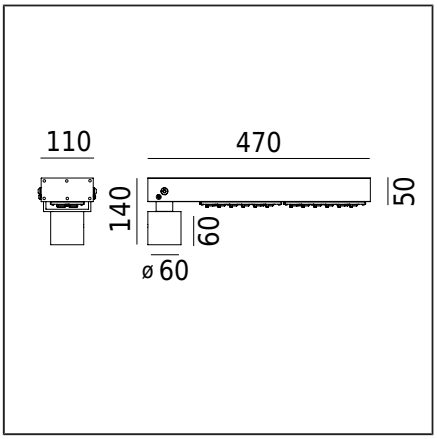

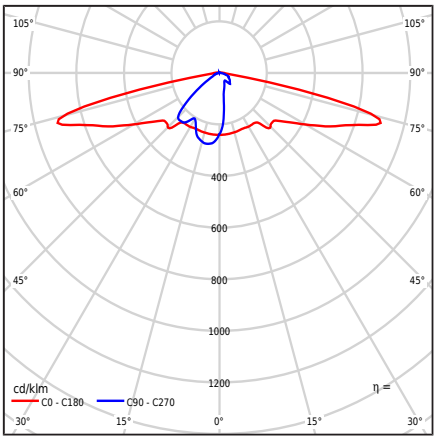

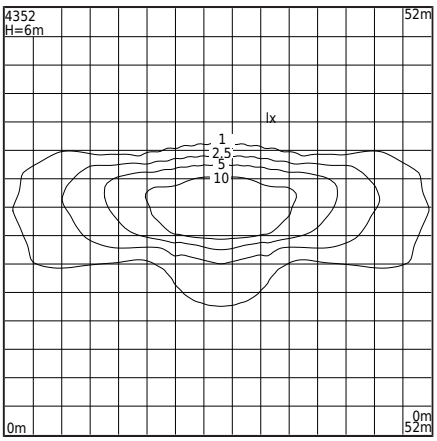

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Ledil čočka typu SCL (IESNA typ II / III)
Charakteristiky svítidla	Svítidlo na přímém rameni určené pro montáž na osvětlený sloup s montážní trubkou Ø60mm. Široká rovnoměrná distribuce světla. Svítidlo je rovněž přizpůsobeno pro stejnosměrné napětí: DC 168 ÷ 275 V.

Obecné informace

Materiály	Vytlačovaný hliníkový profil, práškově lakovaný. Čočka – čirý polykarbonát, stabilizovaný proti UV.
Metoda montáže	Montáž svítidla: svítidlo přizpůsobené k sloupu Ø 60 podle montážního návodu. Složení sady: art.7711 - držák Ø60 art.4314 - svítidlo
Terminál	Svítidlo je vybaveno 6m dlouhým kabelem typu H05BQ-F 5G1. Pro připojení ve vhodně zvolené elektro instalační krabici.
Typ světelného zdroje	Optická sada s IP67 (LED modul a čočka); elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	2,8kg / 3,2kg
Rozměry krabice [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Rozměry svítidla [cm]	47cm x 11cm x 7cm

Technické údaje

Odolnost řidiče	100000h
Externí ovládání	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	35,6W
Příkon svítidla	39,8W
Světelný tok lampy	6051lm
Světelný tok svítidla	5457lm
Účinnost svítidla	137,1lm/W
ULOR	0,8%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM5
Index podání barev CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Svítidlo Power Factor	PF 0,97
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D / EPREL

Hodnocení BUG	B2-U2-G2

Příslušenství prodává se samostatně

7711XX0009	Montážní adaptér
7712XX0009	Montážní adaptér

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
4352BL	ČERNÁ	9005
4352GR	GRAFIT	7016
4352AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením instalace se prosím seznamte s instrukcemi přiloženými k svítidlu. Instalaci a servisní činnosti by měla provádět osoba s příslušnými oprávněními a kvalifikací, v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie jsou na žádost zákazníka poskytnuty doplňující informace. LED modul je vyměnitelný osobou s příslušnou kvalifikací, v souladu s platnými předpisy. Kondenzace, která se může objevit ve svítidlech, je přirozený jev a nemá vliv na kvalitu svítidla.