


NORLYS ASKER HEAD 4352

ASKER HEAD
4352XX0309
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.de



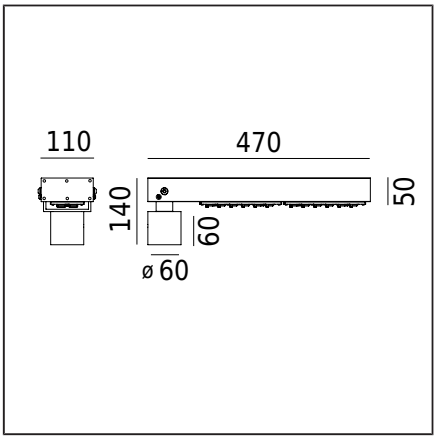

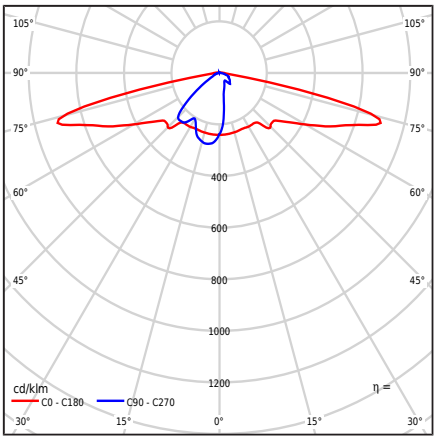

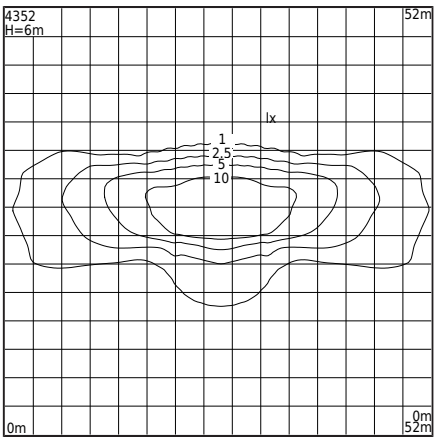

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Ledil Linse Typ SCL (IESNA Typ II / III).
Merkmale der Leuchte	Leuchte am geraden Arm für die Montage an einem Lichtmast mit Ø60mm Montagebolzen. Breite, gleichmäßige Lichtverteilung. Leuchte auch für Gleichspannung geeignet: DC 168 ÷ 275 V.

Allgemeine Informationen

Materialien	Extrudiertes Aluminiumprofil, pulverbeschichtet. Linse - klares Polycarbonat, UV-stabilisiert.
Montagemethode	Montage der Leuchte: Leuchte angepasst an einen Pfosten Ø 60 gemäß den Montageanweisungen. Zusammensetzung des Sets: Art.7711 - Griff Ø60 Art.4314 - Leuchte
Terminal	Die Leuchte ist mit einem 6 m langen Kabel vom Typ H05BQ-F 5G1 ausgestattet. Zur Verbindung in einer passend gewählten Elektroinstallationsdose.
Art der Lichtquelle	Optisches Kit mit IP67 (LED-Modul und Linse); elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	2,8kg / 3,2kg
Boxabmessungen [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Leuchtenabmessungen [cm]	47cm x 11cm x 7cm

Technische Daten

LED-Modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	100000h
Externe Steuerung	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	35,6W
Leuchtenleistung	39,8W
Lampenlichtstrom	6051lm
Lichtstrom der Leuchte	5457lm
Effizienz der Leuchte	137,1lm/W
ULOR	0,8%
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Farbwiedergabeindex CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,97
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D / EPREL

BUG-Bewertung	B2-U2-G2

Zubehör separat erhältlich

7711XX0009	Montageadapter
7712XX0009	Montageadapter

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
4352AL	ALUMINIUM	9006
4352GR	GRAPHIT	7016
4352SV	SCHWARZ	9005

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor Beginn der Installation lesen Sie bitte die dem Leuchtmittel beiliegende Anleitung. Die Installation und die Wartungsarbeiten sollten von einer Person mit den entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt werden. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie werden zusätzliche Informationen auf Kundenwunsch bereitgestellt. Das LED-Modul kann von einer Person mit den entsprechenden Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften ausgetauscht werden. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.