

NORLYS ASKER HEAD 4352


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

ASKER HEAD
4352XX0309
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no



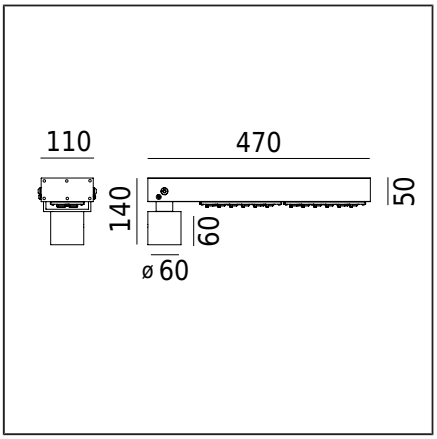

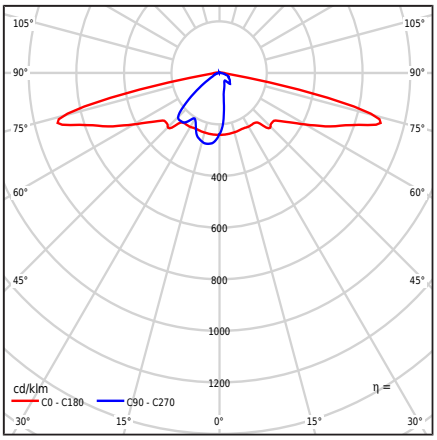

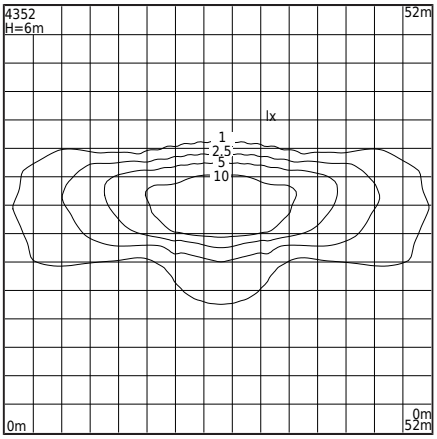

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ledil objektiivi tüüp SCL (IESNA tüüp II / III)
Valgusti omadused	Valgusti sirgel õlavaral, ette nähtud paigaldamiseks Ø60mm kinnitustüübiga valgustuspostile. Lai, ühtlane valguse levik. Valgusti on kohandatud ka alalisvoolule: DC 168 ÷ 275 V.

Üldine teave

Materjalid	Ekstrudeeritud alumiiniumprofiil, pulbervärvitud. Objektiiv - selge polükarbonaat, UV-stabiliseeritud.
Paigaldusmeetod	Kinnitus: armatuur on kohandatud postiga Ø 60 vastavalt paigaldusjuhendile. Komplekti koostis: art.7711 - käepide Ø60 art.4314 - armatuur
Terminal	Valgusti on varustatud H05BQ-F 5G1 tüüpi 6m pikkuse kaabliga. Ühendamiseks sobivalt valitud elektripaigalduskastis.
Valgusallika tüüp	Optiline komplekt IP67-ga (LED-moodul ja lääts); elektrooniline vooluallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	2,8kg / 3,2kg
Kasti mõõtmed [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Valgusti mõõtmed [cm]	47cm x 11cm x 7cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Väline juhtimine	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	35,6W
Valgusti võimsus	39,8W
Lambi valgusvoog	6051lm
Valgusti valgusvoog	5457lm
Valgusti tõhusus	137,1lm/W
ULOR	0,8%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM5
Värviedastusindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valgusti	PF 0,97
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest D / EPREL	
BUG hindamine	B2-U2-G2

Tarvikud müüakse eraldi

7711XX0009	Paigaldusadapter
7712XX0009	Paigaldusadapter

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
4352AL	ALUMIINIUM	9006
4352GR	GRAFIIT	7016
4352BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist tutvuge valgustiga kaasas olevate juhistega. Paigaldamis- ja hooldustööd peaks läbi viima vastavate lubade ja kvalifikatsioonidega isik kooskõlas kehtivate eeskirjadega. Tulenevalt valgustustehnoloogia dünaamilisest arengust antakse lisateavet kliendi soovi korral. LED-moodulit saab asendada vastava kvalifikatsiooniga isik kooskõlas kehtivate eeskirjadega. Kondensatsioon, mis võib valgustites tekkida, on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteeti.