

NORLYS ASKER HEAD 4352


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

ASKER HEAD
4352XX0309
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no



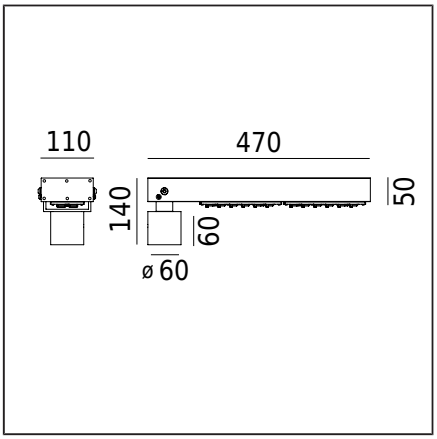

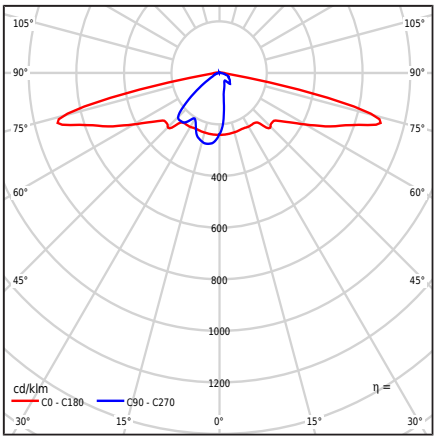

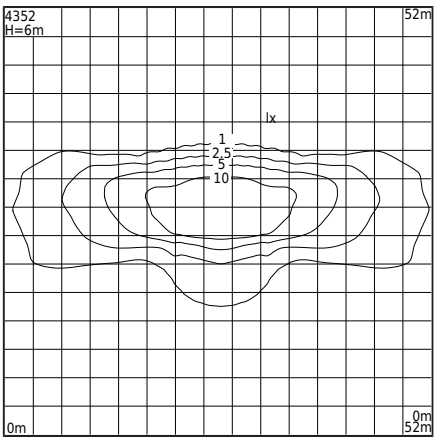

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Ledil-linssi tyyppi SCL (IESNA tyyppi II / III)
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin suoralla varrella, tarkoitettu asennettavaksi valaisinpylvääseen, jossa on Ø60mm kiinnike. Leveä, tasainen valonjakautuminen. Valaisin soveltuu myös tasasähköön: DC 168 ÷ 275 V.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Puristettu alumiiniprofiili, jauhemaalattu. Linssi - kirkas polykarbonaatti, UV-stabiloitu.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: valaisin sovitettu pylvääseen Ø 60 asennusohjeiden mukaisesti. Sarjan koostumus: art.7711 - kahva Ø60 art.4314 - valaisin
Pääte	Valaisin on varustettu 6 m pitkällä H05BQ-F 5G1 -tyyppisellä kaapelilla. Liittämistä varten sopivasti valittuun sähköasennuskoteloon.
Valonlähteen tyyppi	Optinen sarja, jossa IP67 (LED-moduuli ja linssi); elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	2,8kg / 3,2kg
Laatikon mitat [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Valaisimen mitat [cm]	47cm x 11cm x 7cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	100000h
Ulkoinen ohjaus	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	35,6W
Valaisimen wattimäärä	39,8W
Lampun valovirta	6051lm
Valaisimen valovirta	5457lm
Valaisimen tehokkuus	137,1lm/W
ULOR	0,8%
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM5
Värintoistoindeksi CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valaisin	PF 0,97
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen A D / EPREL

BUG-arviointi	B2-U2-G2

Lisätarvikkeet myydään erikseen

7711XX0009	Asennusadapteri
7712XX0009	Asennusadapteri

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
4352AL	ALUMIINI	9006
4352GR	GRAFIITTI	7016
4352BL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista, tutustu valaisimen mukana toimitettuihin ohjeisiin. Asennuksen ja huoltotyöt tekee henkilö, jolla on tarvittavat luvat ja pätevyydet, voimassa olevien sääntöjen mukaisesti. Valaistustekniikan nopean kehityksen vuoksi lisätietoja annetaan asiakkaan pyynnöstä. LED-moduuli voidaan vaihtaa henkilöltä, jolla on tarvittava pätevyys, voimassa olevien sääntöjen mukaisesti. Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö, eikä se vaikuta valaisimen laatuun.