

NORLYS ASKER HEAD 4352


IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

ASKER HEAD
4352XX0309
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no



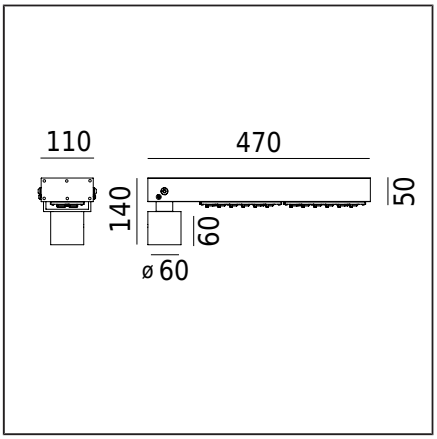

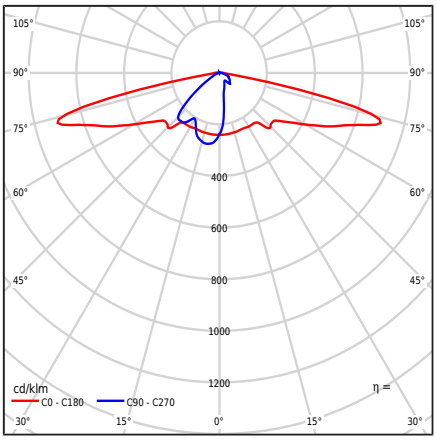

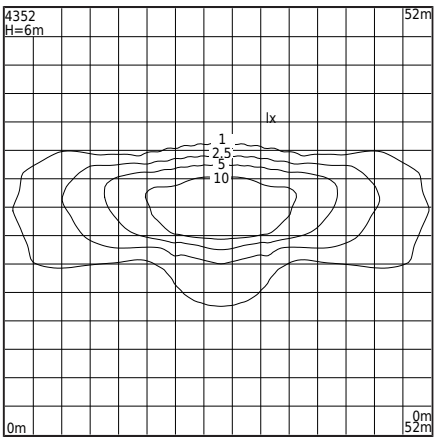

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Tipo de lente Ledil SCL (IESNA tipo II / III)
Características da luminária	Aparelho em braço reto destinado a ser montado em poste de iluminação com espigo de fixação Ø60mm. Distribuição ampla e uniforme de luz. Aparelho também adaptado para corrente contínua: DC 168 ÷ 275 V.

Informação geral

Materiais	Perfil de alumínio extrudido, revestido a pó. Lente - policarbonato transparente, estabilizado contra UV.
Método de montagem	Montagem do acessório: acessório adaptado ao poste Ø 60 de acordo com as instruções de instalação. Composição do conjunto: art.7711 - alça Ø60 art.4314 - acessório
Terminal	O dispositivo está equipado com um cabo do tipo H05BQ-F 5G1 com 6m de comprimento. Para conexão em uma caixa de instalação elétrica adequadamente escolhida.
Tipo de fonte de luz	Kit óptico com IP67 (módulo LED e lente); fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	2,8kg / 3,2kg
Dimensões da caixa [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Dimensões da luminária [cm]	47cm x 11cm x 7cm

Dados técnicos

Durabilidade do driver	100000h
Controle externo	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	35,6W
Potência do luminário	39,8W
Fluxo luminoso da lâmpada	6051lm
Fluxo luminoso do luminária	5457lm
Eficiência do luminária	137,1lm/W
ULOR	0,8%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM5
Índice de renderização de cores CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Luminária Power Factor	PF 0,97
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C
Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética D / EPREL	
Classificação BUG	B2-U2-G2

Acessórios vendido separadamente

7711XX0009	Adaptador de montagem
7712XX0009	Adaptador de montagem

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Cor	RAL
4352AL	ALUMÍNIO	9006
4352GR	GRAFITE	7016
4352BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, consulte as instruções incluídas com o dispositivo. A instalação e o trabalho de manutenção devem ser realizados por uma pessoa com autorizações e qualificações apropriadas, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas mediante solicitação do cliente. O módulo LED pode ser substituído por uma pessoa com qualificações apropriadas, de acordo com os regulamentos aplicáveis. A condensação, que pode ocorrer em dispositivos, é um fenômeno natural e não afeta a qualidade do dispositivo.