

NORLYS ASKER HEAD 4352


IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

ASKER HEAD
4352XX0309
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no



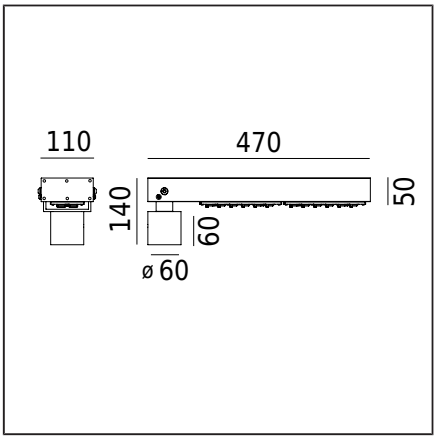

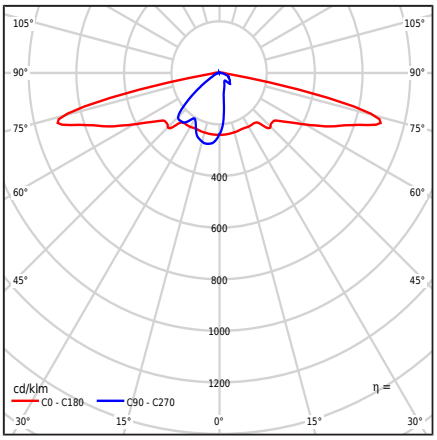

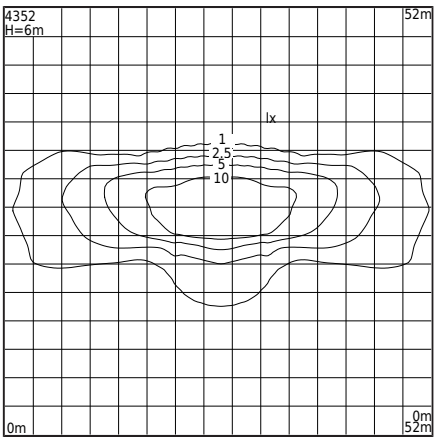

Тип светильника

Характеристики светильника	Светильник на прямом кронштейне для установки на осветительную мачту с монтажным цоколем Ø60 мм. Широкое равномерное распределение света. Светильник также предназначен для постоянного напряжения: DC 168 ÷ 275 В.

Основная информация

Способ крепления	Крепление светильника: светильник подогнан к столбу Ø 60 в соответствии с инструкцией по монтажу. Состав набора: арт.7711 - держатель Ø60 арт.4314 - светильник
терминал	Светильник оснащён кабелем типа H05BQ-F 5G1 длиной 6 м. Для подключения в соответствующей электрической установочной коробке.
Вес светильника нетто / брутто	2,8kg / 3,2kg
Размеры коробки [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Размеры светильника [cm]	47cm x 11cm x 7cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Внешнее управление	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Руководство пользователя)
Мощность источника света	35,6W
Мощность светильника	39,8W
Лампа светового потока	6051lm
Световой световой поток	5457lm
Эффективность светильника	137,1lm/W
ULOR	0,8%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM5
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,97
Ta Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C
Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. D / EPREL	
Оценка BUG	B2-U2-G2

аксессуары продано отдельно

7711XX0009	Монтажный адаптер
7712XX0009	Монтажный адаптер

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
4352AL	АЛЮМИНИЙ	9006
4352GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
4352BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом установки необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагающейся к светильнику. Установку и сервисные работы проводит лицо с соответствующими полномочиями и квалификациями, в соответствии с действующими правилами. В связи с динамичным развитием осветительных технологий, дополнительная информация предоставляется по запросу клиента. Светодиодный модуль может быть заменен лицом с соответствующей квалификацией, в соответствии с действующими правилами. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.