

NORLYS ASKER HEAD 4352


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

ASKER HEAD
4352XX0309
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no



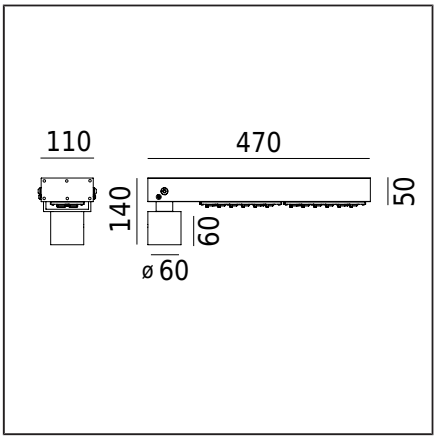

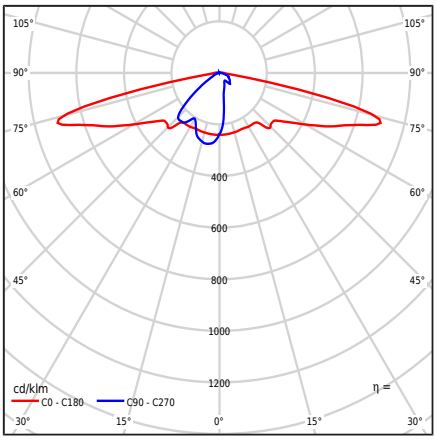

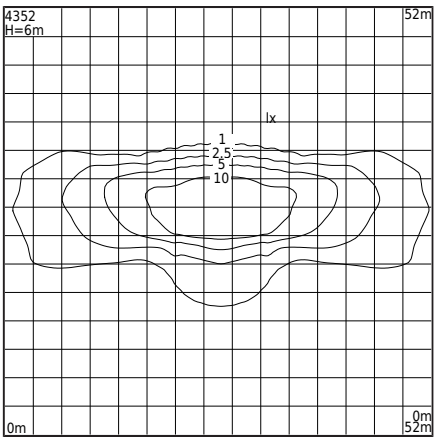

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Ledil šošovka typu SCL (IESNA typ II / III)
Charakteristiky svietidla	Závitová svítidla určená pro montáž na osvětlovací sloup s montážním čepem Ø60mm. Široké rovnoměrné rozložení světla. Svítidlo je také přizpůsobeno pro stejnosměrné napětí: DC 168 ÷ 275 V.

Všeobecné informácie

Materiály	Vytláčaný hliníkový profil, práškovo lakovaný. Šošovka - číry polykarbonát, UV stabilizovaný.
Metóda montáže	Montáž svietidla: svietidlo prispôsobené na stĺp Ø 60 podľa montážnych pokynov. Zloženie súpravy: art.7711 - držiak Ø60 art.4314 - svietidlo
Terminál	Svietidlo je vybavené 6-metrovým káblom typu H05BQ-F 5G1. Na pripojenie v vhodne zvolených elektrických inštalačných krabiciach.
Typ svetelného zdroja	Optická súprava s IP67 (LED modul a šošovka); elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	2,8kg / 3,2kg
Rozmery krabice [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Rozmery svietidla [cm]	47cm x 11cm x 7cm

Technické údaje

LED moduly	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	100000h
Externé ovládanie	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	35,6W
Príkon svietidla	39,8W
Svetelný tok lampy	6051lm
Svetelný tok svietidla	5457lm
Účinnosť svietidla	137,1lm/W
ULOR	0,8%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM5
Index podania farieb CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Svietidlo Power Factor	PF 0,97
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti D / EPREL

Hodnotenie BUG	B2-U2-G2

Príslušenstvo predáva sa samostatne

7711XX0009	Adaptér na montáž
7712XX0009	Adaptér na montáž

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Indexy

Register	Farba	RAL
4352BL	ČIERNA	9005
4352GR	GRAFIT	7016
4352AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím inštalácie si prosím prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Inštaláciu a servisné práce by mala vykonávať osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciami, v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie sú dodatočné informácie poskytnuté na žiadosť zákazníka. LED modul je vymeniteľný osobou s príslušnými kvalifikáciami, v súlade s platnými predpismi. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a nemá vplyv na kvalitu svietidla.