

NORLYS ASKER HEAD 4352


IP 65 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

ASKER HEAD
4352XX0309
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no



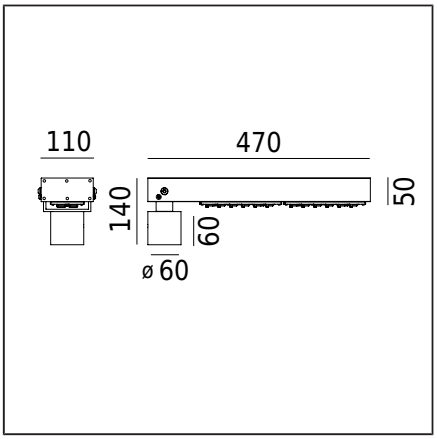

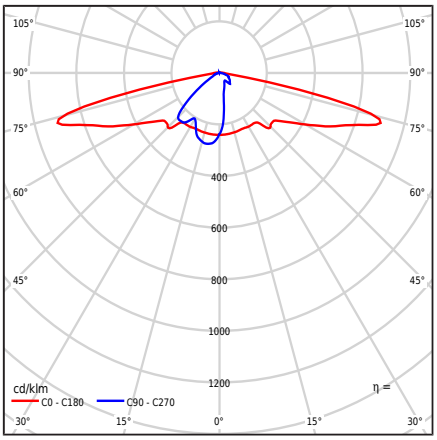

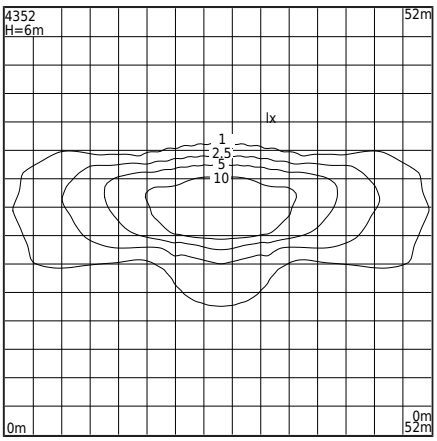

Тип світильника

Тип світильника	Ліхтар
Фотометричне тіло	Лінза Ledil типу SCL (IESNA тип II / III)
Характеристики світильника	Світильник на прямому кронштейні для монтажу на світлову опору з монтажним шипом Ø60мм. Широкий, рівномірний розподіл світла. Світильник також адаптований для постійного струму: DC 168 ÷ 275 В.

Загальна інформація

Матеріали	Екструдований алюмінієвий профіль, порошкове покриття. Лінза - прозорий полікарбонат, стабілізований від ультрафіолетового випромінювання.
Метод монтажу	Монтаж світильника: світильник, адаптований до стовпа Ø 60 згідно з інструкцією з монтажу. Склад набору: арт.7711 - ручка Ø60 арт.4314 - світильник
Термінал	Світильник оснащений кабелем типу H05BQ-F 5G1 довжиною 6 м. Для підключення в належним чином обране електроустановче коробці.
Тип джерела світла	Оптичний комплект з IP67 (LED модуль і лінза); електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Вага світильника нетто / брутто	2,8kg / 3,2kg
Розміри коробки [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Розміри світильника [cm]	47cm x 11cm x 7cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	100000h
Зовнішнє керування	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	35,6W
Потужність світильника	39,8W
Світловий потік лампи	6051lm
Світловий потік світильника	5457lm
Ефективність світильника	137,1lm/W
ULOR	0,8%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM5
Індекс кольоропередачі CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Світильник Power Factor	PF 0,97
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності D / EPREL

Рейтинг BUG	B2-U2-G2

Аксесуари продається окремо

7711XX0009	Монтажний адаптер
7712XX0009	Монтажний адаптер

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком встановлення, будь ласка, ознайомтеся з інструкціями, що додаються до освітлювального приладу. Встановлення та обслуговування повинні виконуватися особою з відповідними дозволами та кваліфікацією, відповідно до чинних норм. Через динамічний розвиток освітлювальних технологій, додаткова інформація надається за запитом клієнта. Світлодіодний модуль може замінюватися особою з відповідною кваліфікацією, відповідно до чинних норм. Конденсат, який може утворюватися у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість приладу.

ASKER HEAD 4352



Індекси

Індекс	Колір	RAL
4352AL	АЛЮМІНІЙ	9006
4352GR	ГРАФІТ	7016
4352BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком встановлення, будь ласка, ознайомтеся з інструкціями, що додаються до освітлювального приладу. Встановлення та обслуговування повинні виконуватися особою з відповідними дозволами та кваліфікацією, відповідно до чинних норм. Через динамічний розвиток освітлювальних технологій, додаткова інформація надається за запитом клієнта. Світлодіодний модуль може замінюватися особою з відповідною кваліфікацією, відповідно до чинних норм. Конденсат, який може утворюватися у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість приладу.