

NORLYS ASKER HEAD 4353


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

ASKER HEAD
4353XX0309
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.de



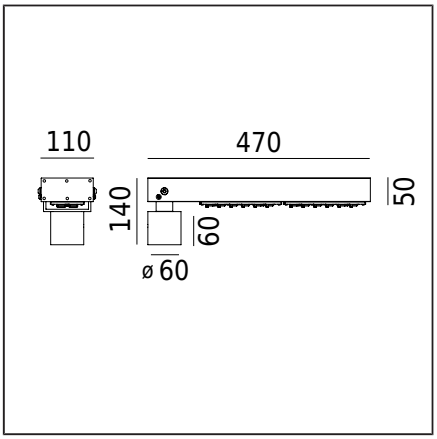

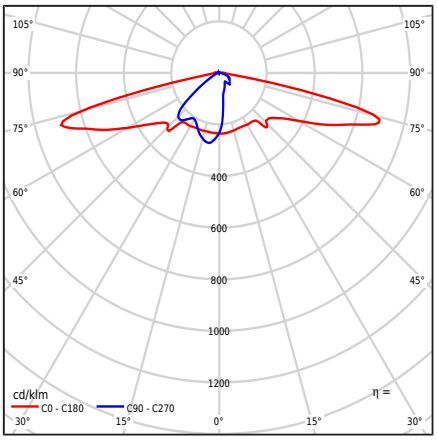

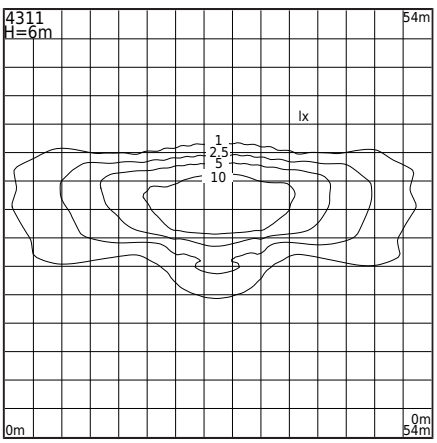

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Ledil Linse Typ SCL (IESNA Typ II / III).
Merkmale der Leuchte	Eine aufgesetzte Leuchte, die zur Montage an einem Lichtmast mit einem Montagedorn Ø60mm vorgesehen ist. Breite, gleichmäßige Lichtverteilung. Leuchte auch geeignet für Gleichspannung: DC 168 ÷ 275 V

Allgemeine Informationen

Materialien	Extrudiertes Aluminiumprofil, pulverbeschichtet. Hermetische äußere Linse - transparenter PC-Kunststoff.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: Leuchte für einen Ø 60 Mast gemäß der Montageanleitung angepasst. Satzinhalt: Art.7711 - Halterung Ø60 Art.4311 - Leuchte
Terminal	Die Leuchte ist mit einem H05BQ-F 5G1 Typ Kabel mit 6m Länge ausgestattet. Zum Anschluss in einer entsprechend ausgewählten Elektroinstallationsdose.
Art der Lichtquelle	Optisches Kit mit IP67 (LED-Modul und Linse); elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	2,5kg / 2,7kg
Boxabmessungen [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Leuchtenabmessungen [cm]	47cm x 11cm x 7cm

Technische Daten

LED-Modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	100000h
Externe Steuerung	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	35,6W
Leuchtenleistung	39,8W
Lampenlichtstrom	6342lm
Lichtstrom der Leuchte	5723lm
Effizienz der Leuchte	143,8lm/W
ULOR	0,8%
Farbtemperatur	4000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM4
Farbwiedergabeindex CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,97
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D / EPREL

BUG-Bewertung	B2-U2-G2

Zubehör separat erhältlich

7711XX0009	Montageadapter
7712XX0009	Montageadapter

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor Beginn der Montage bitte die dem Leuchtengehäuse beigefügten Anweisungen lesen.
Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnik werden zusätzliche Informationen auf Kundenwunsch bereitgestellt.
Das LED-Modul kann von einer Person mit den entsprechenden Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften ausgetauscht werden.
Die Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt die Qualität der Leuchte nicht.

ASKER HEAD 4353

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
4353AL	ALUMINIUM	9006
4353GR	GRAPHIT	7016
4353SV	SCHWARZ	9005

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Vor Beginn der Montage bitte die dem Leuchtengehäuse beigefügten Anweisungen lesen.
Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnik werden zusätzliche Informationen auf Kundenwunsch bereitgestellt.
Das LED-Modul kann von einer Person mit den entsprechenden Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften ausgetauscht werden.
Die Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt die Qualität der Leuchte nicht.