

NORLYS ASKER HEAD 4353


IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

ASKER HEAD
4353XX0309
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.no



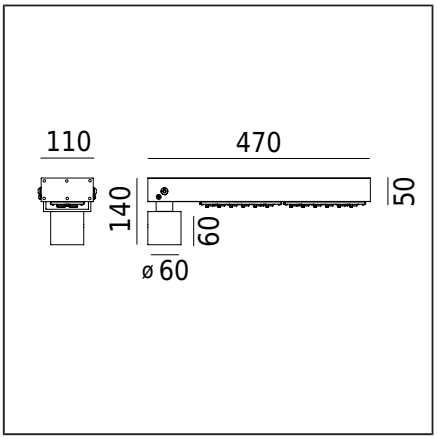

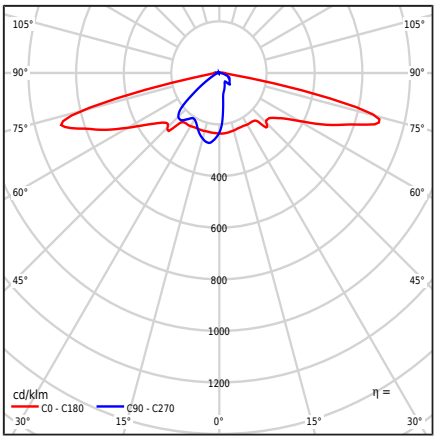

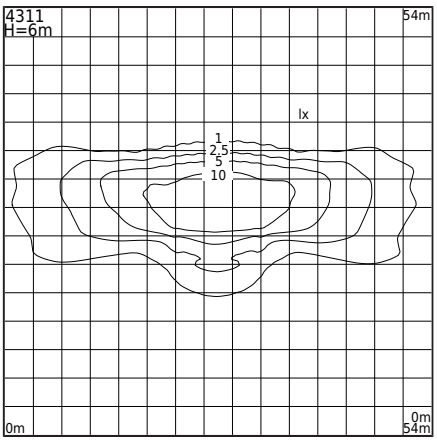

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Ledil-linssi tyyppi SCL (IESNA tyyppi II / III)
Valaisimen ominaisuudet	Asennettava valaisin, joka on suunniteltu asennettavaksi valaistuspylvääseen, jonka asennusalusta on Ø60mm. Leveä, tasainen valon jakautuminen. Valaisin on myös yhteensopiva tasajännitteen kanssa: DC 168 ÷ 275 V

Yleistä tietoa

Materiaalit	Puristettu alumiiniprofiili, jauhemaalattu. Hermoittinen ulkoinen linssi - läpinäkyvää PC-muovia.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: valaisin sovitettu Ø 60 pylvääseen asennusohjeiden mukaisesti. Sarjan sisältö: art.7711 - kiinnike Ø60 art.4311 - valaisin
Pääte	Valaisin on varustettu H05BQ-F 5G1 -tyypin kaapelilla, joka on 6 metriä pitkä. Liitettäväksi asianmukaisesti valittuun sähköasennusrasiaan.
Valonlähteen tyyppi	Optinen sarja, jossa IP67 (LED-moduuli ja linssi); elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	2,5kg / 2,7kg
Laatikon mitat [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Valaisimen mitat [cm]	47cm x 11cm x 7cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	100000h
Ulkoinen ohjaus	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	35,6W
Valaisimen wattimäärä	39,8W
Lampun valovirta	6342lm
Valaisimen valovirta	5723lm
Valaisimen tehokkuus	143,8lm/W
ULOR	0,8%
Värilämpötila	4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM4
Värintoistoindeksi CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valaisin	PF 0,97
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C
Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen	A D / EPREL
BUG-arviointi	B2-U2-G2

Lisätarvikkeet myydään erikseen

7711XX0009	Asennusadapteri
7712XX0009	Asennusadapteri

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
4353AL	ALUMIINI	9006
4353GR	GRAFIITTI	7016
4353BL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista lue valaisimen mukana toimitetut ohjeet.
Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoa annetaan asiakkaan pyynnöstä.
LED-moduulin voi vaihtaa henkilö, jolla on tarvittava pätevyys, voimassa olevien määräysten mukaisesti.
Valaisimissa esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä se vaikuta valaisimen laatuun.