

NORLYS ASKER HEAD 4353


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

ASKER HEAD
4353XX0309
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.no



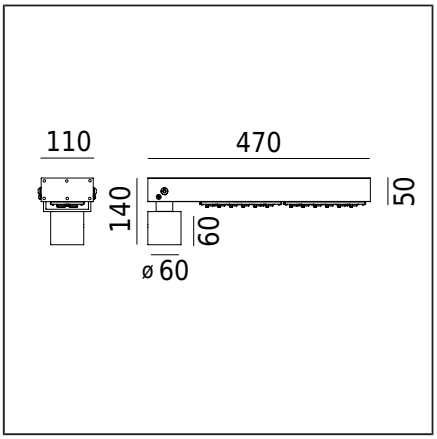

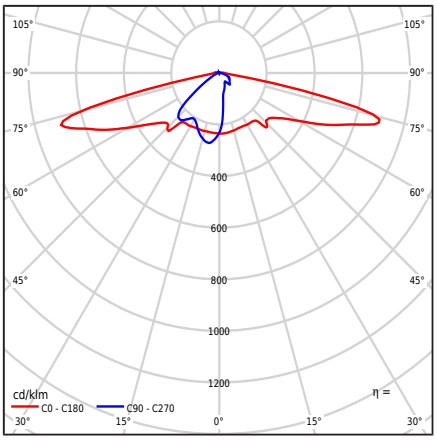

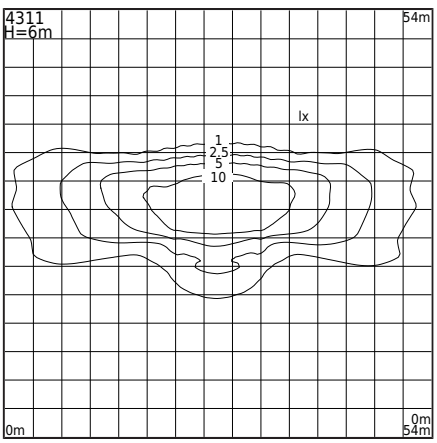

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Φακός Ledil τύπου SCL (IESNA τύπος II / III)
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Μια τοποθετημένη φωτιστική διάταξη, σχεδιασμένη για εγκατάσταση σε στήλο φωτισμού με βάση τοποθέτησης Ø60mm. Ευρεία ομοιόμορφη κατανομή του φωτός. Η φωτιστική διάταξη είναι επίσης συμβατή με τάση συνεχούς ρεύματος: DC 168 ÷ 275 V

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Διέλασμα αλουμινίου, επικαλυμμένο με σκόνη. Ερμητικός εξωτερικός φακός - διαφανές πλαστικό PC.
Μέθοδος τοποθέτησης	Τοποθέτηση φωτιστικού: φωτιστικό προσαρμοσμένο σε στύλο Ø 60 σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης. Σύνθεση σετ: art.7711 - βραχίονας Ø60 art.4311 - φωτιστικό
Τερματικό	Το φωτιστικό είναι εξοπλισμένο με καλώδιο τύπου H05BQ-F 5G1, μήκους 6μ. Να συνδεθεί σε κατάλληλα επιλεγμένο κουτί ηλεκτρικής εγκατάστασης.
Τύπος πηγής φωτός	Οπτικό κιτ με IP67 (LED module και φακό); ηλεκτρονική παροχή ρεύματος Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	2,5kg / 2,7kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	47cm x 11cm x 7cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Αντοχή οδηγού	100000h
Εξωτερικός έλεγχος	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Εγχειρίδιο χρήστη)
Ισχύς πηγής φωτός	35,6W
Ισχύς φωτιστικού	39,8W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	6342lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	5723lm
Απόδοση του φωτιστικού	143,8lm/W
ULOR	0,8%
Θερμοκρασία χρώματος	4000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM4
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Φωτιστικό Power Factor	PF 0,97
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης D / EPREL

Βαθμολογία BUG	B2-U2-G2

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

7711XX0009	Προσαρμογέας τοποθέτησης
7712XX0009	Προσαρμογέας τοποθέτησης

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
4353AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
4353GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016
4353BL	ΜΑΎΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE