

NORLYS ASKER HEAD 4353


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

ASKER HEAD
4353XX0309
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.it



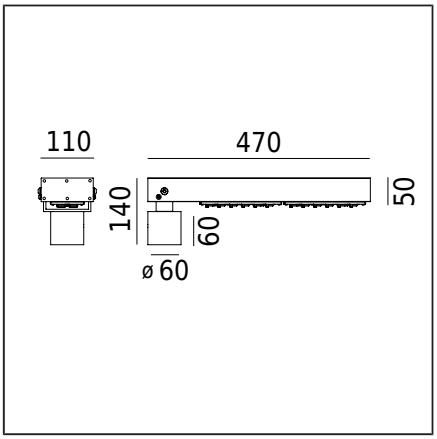

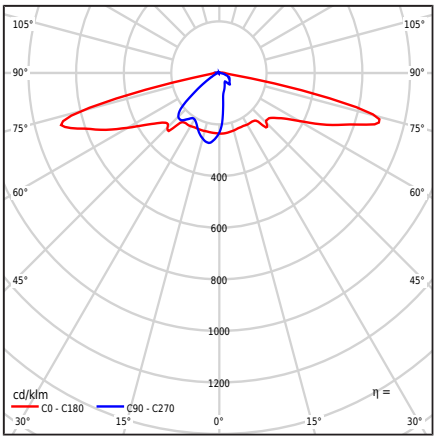

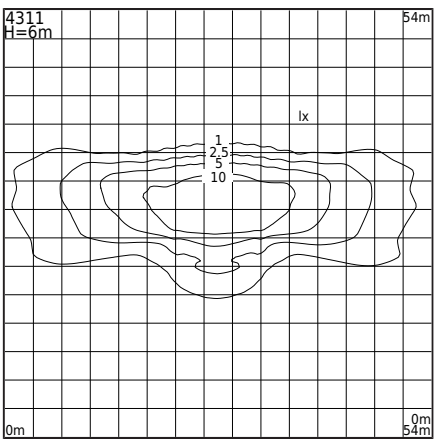

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Tipo di lente Ledil SCL (IESNA tipo II / III)
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Un apparecchio di illuminazione montato, progettato per l'installazione su un palo di illuminazione con una base di montaggio Ø60mm. Ampia distribuzione uniforme della luce. Apparecchio adatto anche per tensione continua: DC 168 ÷ 275 V

Informazioni generali

Materiali	Profilo in alluminio estruso, verniciato a polvere. Lente esterna ermetica - plastica PC trasparente.
Metodo di montaggio	Fissaggio dell'apparecchio: apparecchio adattato a un palo Ø 60 secondo le istruzioni di installazione. Composizione del set: art.7711 - supporto Ø60 art.4311 - apparecchio
Terminale	L'apparecchio è dotato di un cavo di tipo H05BQ-F 5G1 di 6 m di lunghezza. Da collegare in una scatola di installazione elettrica opportunamente scelta.
Tipo di sorgente luminosa	Kit ottico con IP67 (modulo LED e lente); alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	2,5kg / 2,7kg
Dimensioni della scatola [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Dimensioni del luminaire [cm]	47cm x 11cm x 7cm

Dati tecnici

Modulo LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	100000h
Controllo esterno	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	35,6W
Potenza del lume.	39,8W
Flusso luminoso della lampada	6342lm
Flusso luminoso del luminare	5723lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	143,8lm/W
ULOR	0,8%
Temperatura di colore	4000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM4
Indice di resa cromatica CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,97
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D / EPREL	
Valutazione BUG	B2-U2-G2

Accessori venduto separatamente

7711XX0009	Adattatore di montaggio
7712XX0009	Adattatore di montaggio

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

ASKER HEAD 4353

Indici

Indice	Colore	RAL
4353AL	ALLUMINIO	9006
4353GR	GRAFITE	7016
4353BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it