


NORLYS ASKER HEAD 4353

ASKER HEAD
4353XX0309
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.no



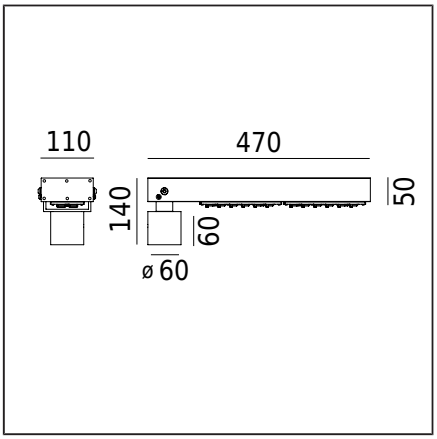

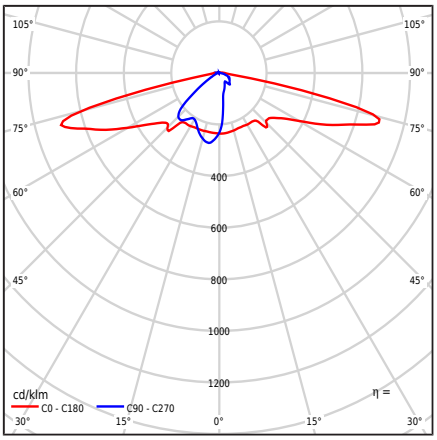

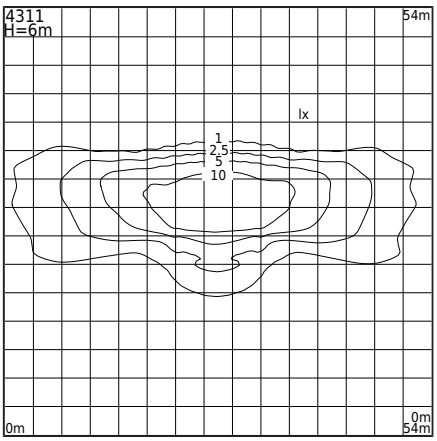

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Tipo de lente Ledil SCL (IESNA tipo II / III)
Características da luminária	Uma luminária montada, projetada para instalação em um poste de iluminação com uma base de montagem Ø60mm. Distribuição ampla e uniforme de luz. Luminária também compatível com tensão DC: DC 168 ÷ 275 V

Informação geral

Materiais	Perfil de alumínio extrudido, revestido a pó. Lente externa hermética - plástico transparente de PC.
Método de montagem	Montagem do luminário: luminária adaptada para um poste Ø 60 de acordo com as instruções de instalação. Composição do conjunto: art.7711 - suporte Ø60 art.4311 - luminária
Terminal	O dispositivo está equipado com um cabo tipo H05BQ-F 5G1, com 6m de comprimento. Para ser conectado em uma caixa de instalação elétrica devidamente selecionada.
Tipo de fonte de luz	Kit óptico com IP67 (módulo LED e lente); fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	2,5kg / 2,7kg
Dimensões da caixa [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Dimensões da luminária [cm]	47cm x 11cm x 7cm

Dados técnicos

Durabilidade do driver	100000h
Controle externo	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	35,6W
Potência do luminário	39,8W
Fluxo luminoso da lâmpada	6342lm
Fluxo luminoso do luminária	5723lm
Eficiência do luminária	143,8lm/W
ULOR	0,8%
Temperatura de cor	4000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM4
Índice de renderização de cores CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Luminária Power Factor	PF 0,97
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C
Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética D / EPREL	
Classificação BUG	B2-U2-G2

Acessórios vendido separadamente

7711XX0009	Adaptador de montagem
7712XX0009	Adaptador de montagem

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Cor	RAL
4353AL	ALUMÍNIO	9006
4353GR	GRAFITE	7016
4353BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE