


NORLYS ASKER HEAD 4353

ASKER HEAD
4353XX0309
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.no



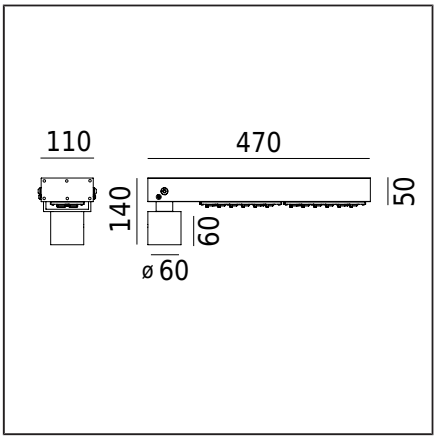

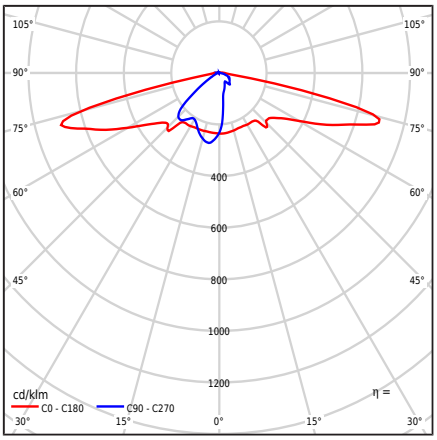

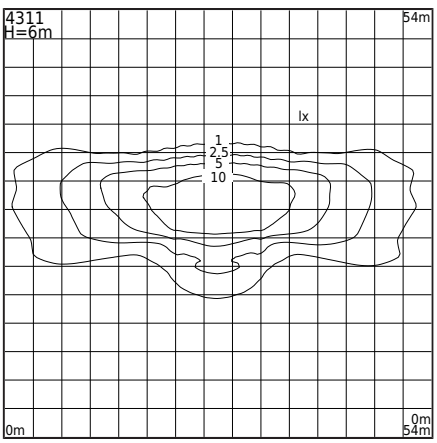

Тип светильника

Характеристики светильника	Насаженный светильник, предназначенный для установки на осветительном столбе с монтажным стержнем Ø60мм. Широкое равномерное распределение света. Светильник также рассчитан на постоянное напряжение: DC 168 ÷ 275 В

Основная информация

Способ крепления	Крепление светильника: светильник адаптирован для столба Ø 60 в соответствии с инструкцией установки. Состав набора: арт.7711 - держатель Ø60 арт.4311 - светильник
терминал	Светильник оснащен кабелем типа H05BQ-F 5G1 длиной 6 м. Для подключения в подходящей установочной коробке.
Вес светильника нетто / брутто	2,5kg / 2,7kg
Размеры коробки [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Размеры светильника [cm]	47cm x 11cm x 7cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Внешнее управление	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Руководство пользователя)
Мощность источника света	35,6W
Мощность светильника	39,8W
Лампа светового потока	6342lm
Световой световой поток	5723lm
Эффективность светильника	143,8lm/W
ULOR	0,8%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM4
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,97
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C
Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. D / EPREL	
Оценка BUG	B2-U2-G2

аксессуары продано отдельно

7711XX0009	Монтажный адаптер
7712XX0009	Монтажный адаптер

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
4353AL	АЛЮМИНИЙ	9006
4353GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
4353BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа ознакомьтесь с инструкцией, прилагаемой к светильнику.
В связи с динамичным развитием осветительных технологий дополнительная информация предоставляется по запросу клиента.
Светодиодный модуль может быть заменен лицом, имеющим соответствующую квалификацию, в соответствии с действующими нормами.
Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на снижение качества светильника.