

# NORLYS ASKER HEAD 4353


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

ASKER HEAD
4353XX0309
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.no

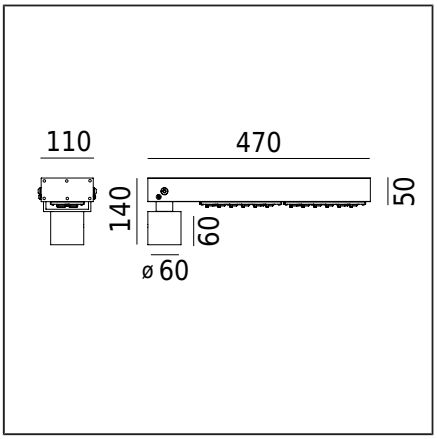

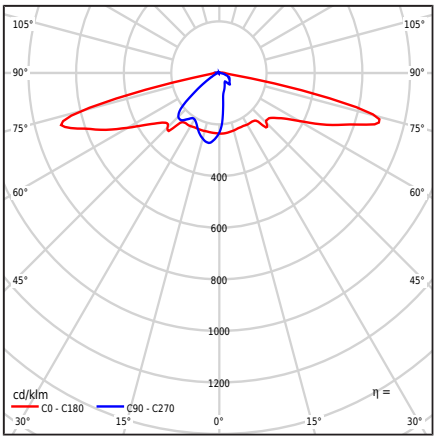


## Typ av armatur
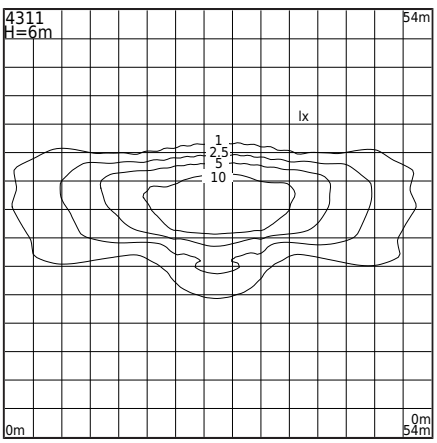
| | |
|---|---|
| Typ armatur | Stolpe |
| Fotometrisk kropp | Ledil-lins typ SCL (IESNA typ II / III). (Asymmetrisk) |
| Armaturens egenskaper | En monterad armatur avsedd för installation<br>på en belysningsstolpe med en monteringsbas Ø60mm.<br>Bred jämn ljusfördelning.<br>Armaturen är också kompatibel med DC-spänning: DC 168 ÷ 275 V |

## Allmän information

| | |
|---|---|
| Material | Pulverlackerad aluminium Hermetisk yttre lins - transparent PC-plast. |
| Monteringsmetod | Armaturmontering: armatur anpassad för stolpe Ø 60 enligt monteringsanvisningen.<br>Setets sammansättning:<br>art.7711 - fäste Ø60<br>art.4311 - armatur |
| Terminal | Armaturen är utrustad med en H05BQ-F 5G1-kabel på 6 meter. För anslutning i en lämplig vald elinstallationsdosa. |
| Typ ljuskälla | Optisk kit med IP67 (LED-modul och lins); elektronisk strömförsörjning<br>Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker<br>Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker |
| Ljusstyrning | Ljusstyrning: DALI utomhus fullständig programmering.<br>Strömförsörjningen är programmerad för den maximalt tillåtna strömmen.<br>Programmering av andra parametrar, kontakta Norlys |
| Armaturvikt netto / brutto | 2,5kg / 2,7kg |
| Förpackning mått [cm] | 50,5cm x 12,5cm x 8,5cm |
| Armaturens mått [cm] | 47cm x 11cm x 7cm |

## Teknisk data

| | |
|---|---|
| LED-modul | Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Produktblad) |
| Drivdon | Ja |
| Drivdon hållbarhet | 100000h |
| Külső ellenőrzés | DALI2 / NightDim (XI FP NLD). (Användarhandbok) |
| Led modul effekt | 35,6W |
| Armatur effekt | 39,8W |
| Lumen modul | 6342lm |
| Lumen ut | 5723lm |
| Armaturens effekt | 143,8lm/W |
| ULOR | 0,8% |
| Färgtemperatur | 4000K |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM4 |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra) | 70 |
| L90B10 [wg LM-80] | >100 000h |
| Effektfaktor | PF 0,97 |
| Ta nominel: | +25°C |
| Omgivningens driftstemp. intervall | -20...+45°C |
| Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D / EPREL | |
| BUG-bedömning | B2-U2-G2 |

## Tillbehör Säljs separat

| | |
|---|---|
| 7711XX0009 | Monteringsadapter |
| 7712XX0009 | Monteringsadapter |

## Filer som kan laddas ned

| | |
|---|---|
| Photometric LDT files | Photometric IES files |
| Manualer | |


Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan du börjar montera, läs instruktionerna som medföljer armaturen.
På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik, ges ytterligare information på kundens begäran.
LED-modulen kan bytas ut av en person med lämpliga kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter.
Kondensation som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.