

# NORLYS ASKER HEAD 4356


IP 65 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2 | DC

ASKER HEAD
4356XX0309
16.09.2026 v.09.3
www.norlys.no

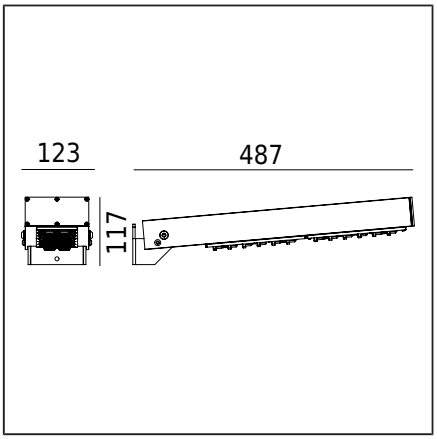

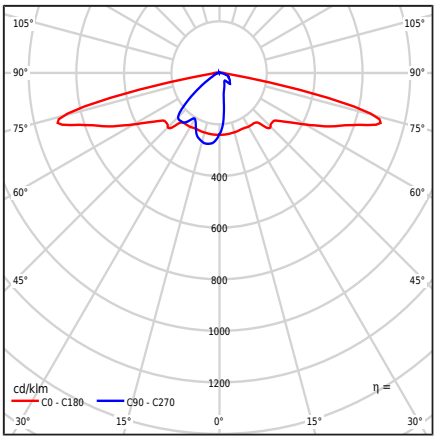


## Typ svítidla
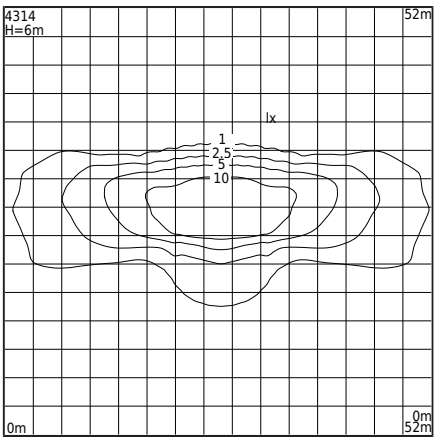
| | |
|---|---|
| Fotometrické tělo | Ledil čočka typu SCL (IESNA typ II / III) |
| Charakteristiky svítidla | Nástěnné svítidlo s moderním designem. Určeno pro montáž na stěnu s nastavitelným ramenem. Široké a rovnoměrné rozložení světla. Svítidlo je také přizpůsobeno pro stejnosměrné napětí: DC 168 ÷ 275 V |

## Obecné informace

| | |
|---|---|
| Materiály | Vytlačovaný hliníkový profil, práškově lakovaný. Čočka – čirý polykarbonát, stabilizovaný proti UV. |
| Metoda montáže | Montáž svítidla: tři otvory Ø 6,5 podle přiloženého návodu k montáži.<br>Složení sady:<br>art.7713 - nástěnný držák<br>art.4304 - svítidlo |
| Terminál | Svítidlo je vybaveno 0,6 m dlouhým kabelem ÖLFLEX ROBUST 200 5G1, zakončeným hermetickým konektorem. |
| Typ světelného zdroje | Optická sada s IP67 (LED modul a čočka); elektronický napájecí zdroj<br>Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem.<br>Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem. |
| Čistá / hrubá hmotnost svítidla | 2,5kg / 2,78kg |
| Rozměry krabice [cm] | 50,5cm x 12,5cm x 8,5cm |
| Rozměry svítidla [cm] | 48cm x 12cm x 12cm |

## Technické údaje

| | |
|---|---|
| Odolnost řidiče | 100000h |
| Externí ovládání | DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Uživatelská příručka) |
| Příkon světelného zdroje | 35,6W |
| Příkon svítidla | 39,8W |
| Světelný tok lampy | 6051lm |
| Světelný tok svítidla | 5457lm |
| Účinnost svítidla | 137,1lm/W |
| Teplota chromatičnosti | 3000K |
| Konzistence barev (McAdamova elipsa) | SDCM5 |
| Index podání barev CRI | 70 |
| L90B10 [wg LM-80] | >100 000h |
| Svítidlo Power Factor | PF 0,97 |
| Ta Jmenovitá teplota | +25°C |
| Rozsah provozní teploty okolí (temp.) | -20...+45°C |
| Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D / EPREL | |
| Hodnocení BUG | B2-U2-G2 |

## Soubory ke stažení

| | |
|---|---|
| Fotometrické LDT soubory | Fotometrické IES soubory |
| Příručka | |

## Indexy

| Rejstřík | Barva | RAL |
|---|---|---|
| 4356BL | ČERNÁ | 9005 |
| 4356GR | GRAFIT | 7016 |
| 4356AL | HLINÍK | 9006 |

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže si přečtěte instrukce přiložené k svítidlu. Montáž a servisní práce provádí osoba s příslušnými oprávněními a kvalifikací, v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie poskytujeme dodatečné informace na žádost zákazníka. LED modul je vyměnitelný osobou s příslušnou kvalifikací, v souladu s platnými předpisy. Kondenzace, která může v svítidlech vznikat, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.