

NORLYS ASKER HEAD 4356


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2 | DC

ASKER HEAD
4356XX0309
16.09.2026 v.09.3
www.norlys.de



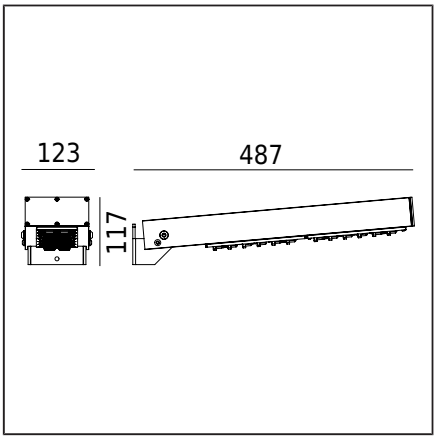

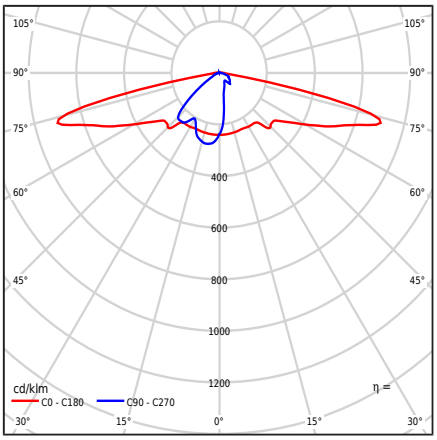

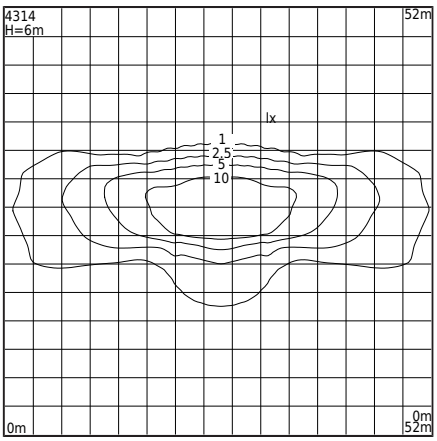

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Ledil Linse Typ SCL (IESNA Typ II / III).
Merkmale der Leuchte	Wandleuchte mit modernem Design. Zur Wandmontage mit einem verstellbaren Arm vorgesehen. Breite, gleichmäßige Lichtverteilung. Leuchte auch für Gleichspannung geeignet: DC 168 ÷ 275 V

Allgemeine Informationen

Materialien	Extrudiertes Aluminiumprofil, pulverbeschichtet. Linse - klares Polycarbonat, UV-stabilisiert.
Montagemethode	Befestigung des Leuchtengehäuses: Drei Ø 6,5 Löcher gemäß der beiliegenden Montageanleitung. Zusammensetzung des Sets: art.7713 - Wandhalterung art.4304 - Leuchte
Terminal	Die Leuchte ist mit einem 0,6 m langen ÖLFLEX ROBUST 200 5G1 Kabel ausgestattet, das mit einem hermetisch abgedichteten Stecker endet.
Art der Lichtquelle	Optisches Kit mit IP67 (LED-Modul und Linse); elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	2,5kg / 2,78kg
Boxabmessungen [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Leuchtenabmessungen [cm]	48cm x 12cm x 12cm

Technische Daten

LED-Modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	100000h
Externe Steuerung	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	35,6W
Leuchtenleistung	39,8W
Lampenlichtstrom	6051lm
Lichtstrom der Leuchte	5457lm
Effizienz der Leuchte	137,1lm/W
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Farbwiedergabeindex CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,97
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D / EPREL	
BUG-Bewertung	B2-U2-G2

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
4356AL	ALUMINIUM	9006
4356GR	GRAPHIT	7016
4356SV	SCHWARZ	9005

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor Beginn der Montage sollten Sie die dem Gerät beigefügten Anweisungen lesen. Die Montage und Wartung müssen von einer Person mit den entsprechenden Genehmigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt werden. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie werden auf Wunsch des Kunden zusätzliche Informationen bereitgestellt. Das LED-Modul kann von einer Person mit den entsprechenden Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften ausgetauscht werden. Kondensation, die in Geräten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt die Qualität des Geräts nicht.