

NORLYS ASKER HEAD 4356


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2 | DC

ASKER HEAD
4356XX0309
16.09.2026 v.09.3
www.norlys.no



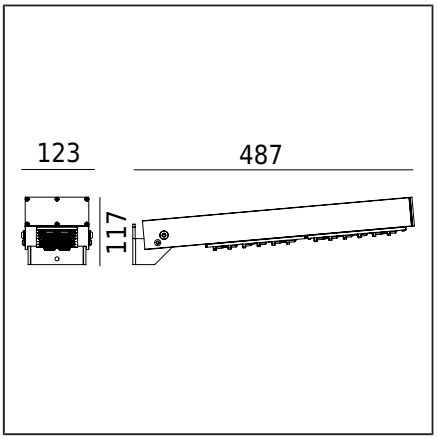

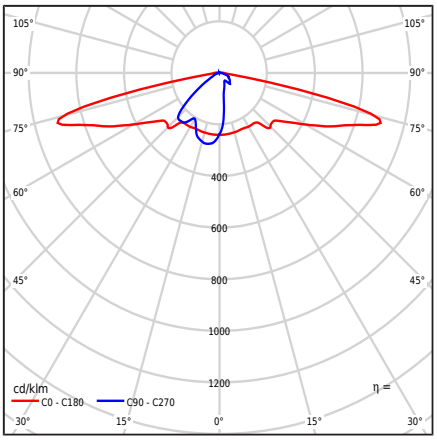

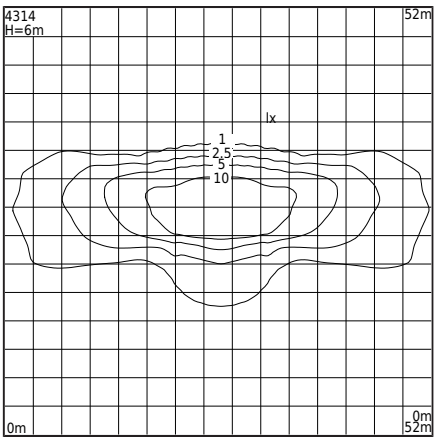

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ledil objektiivi tüüp SCL (IESNA tüüp II / III)
Valgusti omadused	Seinavalgusti kaasaegse disainiga. Mõeldud seinale paigaldamiseks reguleeritava käsivarre abil. Lai, ühtlane valgusjaotus. Valgusti on kohandatud ka alalisvoolule: DC 168 ÷ 275 V

Üldine teave

Materjalid	Ekstrudeeritud alumiiniumprofiil, pulbervärvitud. Objektiiv - selge polükarbonaat, UV-stabiliseeritud.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitamine: kolm Ø 6,5 ava vastavalt lisatud paigaldusjuhendile. Komplekti koostis: art.7713 - seinakinnitus art.4304 - valgusti
Terminal	Valgusti on varustatud 0,6 m pikkuse ÖLFLEX ROBUST 200 5G1 kaabliga, mis lõpeb hermetiseeritud pistikühendusega.
Valgusallika tüüp	Optiline komplekt IP67-ga (LED-moodul ja lääts); elektrooniline vooluallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	2,5kg / 2,78kg
Kasti mõõtmed [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Valgusti mõõtmed [cm]	48cm x 12cm x 12cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Väline juhtimine	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	35,6W
Valgusti võimsus	39,8W
Lambi valgusvoog	6051lm
Valgusti valgusvoog	5457lm
Valgusti tõhusus	137,1lm/W
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM5
Värviedastusindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valgusti	PF 0,97
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest	D / EPREL
BUG hindamine	B2-U2-G2

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
4356AL	ALUMIINIUM	9006
4356GR	GRAFIIT	7016
4356BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist lugege seadmega kaasas olevaid juhiseid. Paigaldus- ja hooldustööd viib läbi isik, kellel on vastavad volitused ja kvalifikatsioonid, vastavalt kehtivatele nõuetele. Tänu valgustustehnoloogia dünaamilisele arengule antakse täiendavat teavet kliendi soovil. LED-moodulit saab vahetada isik, kellel on vastavad kvalifikatsioonid, vastavalt kehtivatele nõuetele. Kondensatsioon, mis võib seadmetes esineda, on loomulik nähtus ja ei mõjuta seadme kvaliteeti.