

NORLYS ASKER HEAD 4356


IP 65 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2 | DC

ASKER HEAD
4356XX0309
16.09.2026 v.09.3
www.norlys.no



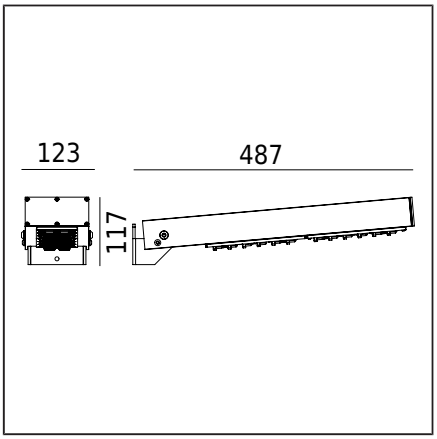

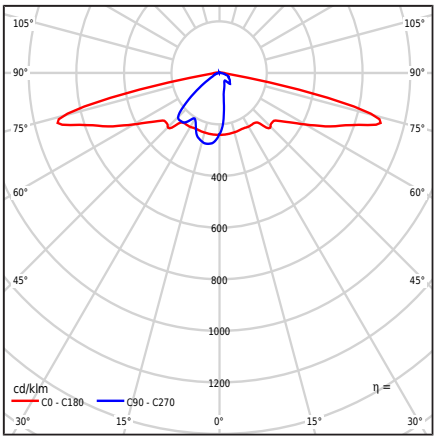

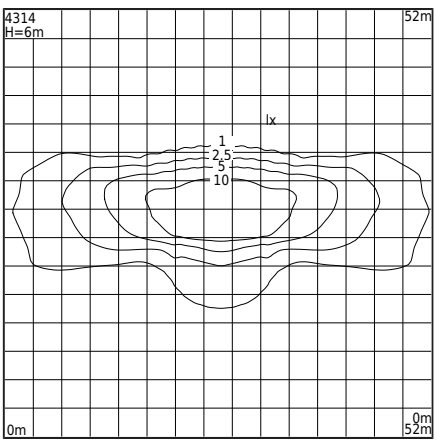

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Lente Ledil tipo SCL (IESNA tipo II / III)
Características de la luminaria	Aplique de pared con diseño moderno. Destinado para montaje en pared con un brazo ajustable. Amplia distribución uniforme de luz. Luminaria también adaptada para corriente continua: DC 168 ÷ 275 V

Información general

Materiales	Perfil de aluminio extruido, recubierto con polvo. Lente - policarbonato transparente, estabilizado contra UV.
Método de montaje	Instalación de la luminaria: tres agujeros Ø 6,5 según el manual de instalación adjunto. Composición del conjunto: art.7713 - soporte de pared art.4304 - luminaria
Terminal	El aparato está equipado con un cable ÖLFLEX ROBUST 200 5G1 de 0,6 m de longitud, terminado con un conector hermético.
Tipo de fuente de luz	Kit óptico con IP67 (módulo LED y lente); fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	2,5kg / 2,78kg
Dimensiones de la caja [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Dimensiones del luminario [cm]	48cm x 12cm x 12cm

Datos técnicos

Módulo LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	100000h
Control externo	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	35,6W
Potencia del luminario	39,8W
Flujo luminoso de la lámpara	6051lm
Flujo luminoso del luminario	5457lm
Eficiencia de la luminaria	137,1lm/W
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM5
Índice de reproducción cromática CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Luminaria Power Factor	PF 0,97
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C
Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética D / EPREL	
Calificación BUG	B2-U2-G2

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Color	RAL
4356AL	ALUMINIO	9006
4356GR	GRAFITO	7016
4356BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, debe leer las instrucciones adjuntas al dispositivo. La instalación y los trabajos de mantenimiento deben ser realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones apropiadas, de acuerdo con las normativas vigentes. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a solicitud del cliente. El módulo LED puede ser reemplazado por una persona con la calificación apropiada, de acuerdo con las normativas vigentes. La condensación que puede ocurrir en los dispositivos es un fenómeno natural y no afecta la calidad del dispositivo.