

NORLYS ASKER HEAD 4356


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2 | DC

ASKER HEAD
4356XX0309
16.09.2026 v.09.3
www.norlys.fr



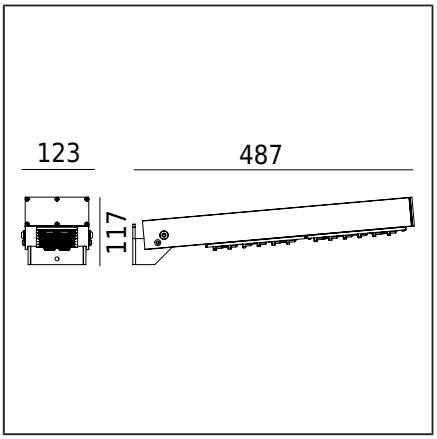

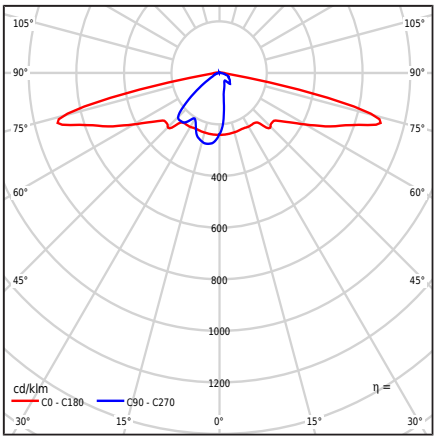

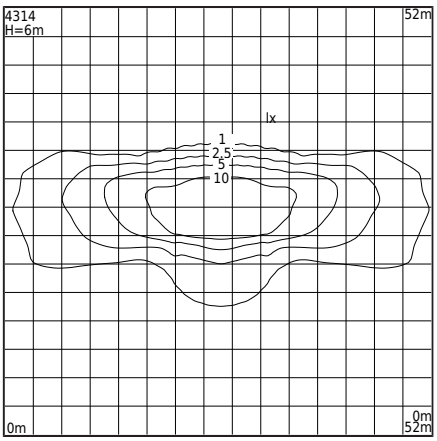

Type de luminaire

Type de luminaire	Applique, montage sur bras.
Répartition photométrique	Lentille Ledil type SCL (IESNA type II / III).
Caractéristiques du luminaire	Applique murale au design moderne. Destinée à être fixée au mur avec un bras réglable. Large distribution uniforme de la lumière. Appareil également adapté à une tension continue : DC 168 ÷ 275 V

Informations générales

Matériaux	Profilé en aluminium extrudé, peint par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent, stabilisé aux UV.
Instructions de montage	Fixation de la lampe : trois trous Ø 6,5 selon le manuel d'installation joint. Composition du kit : art.7713 - support mural art.4304 - lampe
Connecteur	Le luminaire est équipé d'un câble ÖLFLEX ROBUST 200 5G1 de 0,6 m, terminé par un connecteur hermétique.
Type de source lumineuse	Kit optique avec IP67 (module LED et lentille); alimentation électronique Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Contrôle de lumière du système : programme extérieur DALI complet. L'alimentation est programmée pour le courant maximal autorisé. Programmation des autres paramètres après contact avec le Département des Ventes Norlys.
Poids du luminaire net / brut	2,5kg / 2,78kg
Dimensions du carton [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Dimensions du luminaire [cm]	48cm x 12cm x 12cm

Données techniques

Module LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	100000h
Contrôle externe	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	35,6W
Puissance racordée du luminaire	39,8W
Flux lumineux de la source lumineuse	6051lm
Flux lumineux du luminaire	5457lm
Efficacité lumineuse du luminaire	137,1lm/W
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM5
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,97
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D / EPREL	
Évaluation BUG	B2-U2-G2

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

Index

Index	Couleur	RAL
4356AL	ALUMINIUM	9006
4356GR	GRAPHITE	7016
4356SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, il faut lire les instructions fournies avec l'appareil. L'installation et les travaux de maintenance doivent être effectués par une personne ayant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux règlements en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies à la demande du client. Le module LED est remplaçable par une personne ayant les qualifications appropriées, conformément aux règlements en vigueur. La condensation qui peut se produire dans les appareils est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité de l'appareil.