

NORLYS ASKER HEAD 4356


IP 65 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2 | DC

ASKER HEAD
4356XX0309
16.09.2026 v.09.3
www.norlys.no



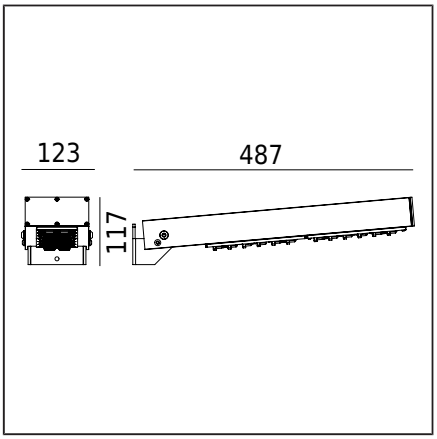

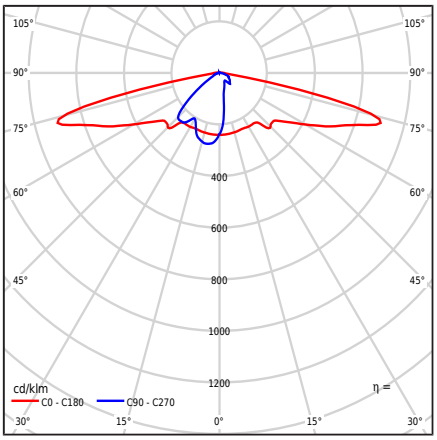

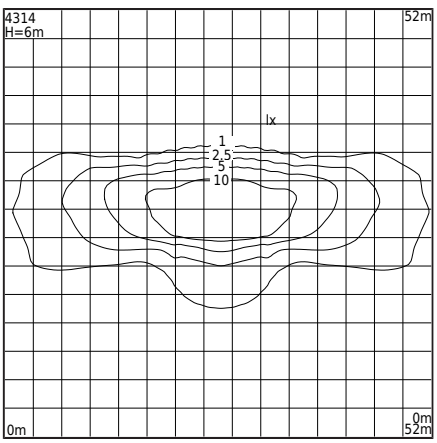

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Φακός Ledil τύπου SCL (IESNA τύπος II / III)
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Φωτιστικό τοίχου με σύγχρονο σχεδιασμό. Προορίζεται για τοποθέτηση στον τοίχο με ρυθμιζόμενο βραχίονα. Ευρεία, ομοιόμορφη κατανομή φωτός. Το φωτιστικό είναι επίσης προσαρμοσμένο για συνεχές ρεύμα: DC 168 ÷ 275 V

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Διέλασμα αλουμινίου, επικαλυμμένο με σκόνη. Φακός - διαφανές πολυανθρακικό, σταθεροποιημένο κατά της υπεριώδους ακτινοβολίας.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στερέωση του φωτιστικού: τρεις οπές Ø 6,5 σύμφωνα με το επισυναπτόμενο εγχειρίδιο εγκατάστασης. Σύνθεση σετ: art.7713 - βάση τοίχου art.4304 - φωτιστικό
Τερματικό	Το φωτιστικό εξοπλίζεται με καλώδιο ÖLFLEX ROBUST 200 5G1 μήκους 0,6 μ., που καταλήγει σε ερμητικό βύσμα.
Τύπος πηγής φωτός	Οπτικό κιτ με IP67 (LED module και φακό); ηλεκτρονική παροχή ρεύματος Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	2,5kg / 2,78kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	48cm x 12cm x 12cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Αντοχή οδηγού	100000h
Εξωτερικός έλεγχος	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Εγχειρίδιο χρήστη)
Ισχύς πηγής φωτός	35,6W
Ισχύς φωτιστικού	39,8W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	6051lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	5457lm
Απόδοση του φωτιστικού	137,1lm/W
Θερμοκρασία χρώματος	3000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM5
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Φωτιστικό Power Factor	PF 0,97
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης D / EPREL

Βαθμολογία BUG	B2-U2-G2

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
4356AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
4356GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016
4356BL	ΜΑΎΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Προτού ξεκινήσετε την εγκατάσταση, πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες που επισυνάπτονται στη συσκευή. Η εγκατάσταση και οι εργασίες συντήρησης πρέπει να πραγματοποιούνται από άτομο με τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και προσόντα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχονται επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η μονάδα LED μπορεί να αντικατασταθεί από άτομο με τα κατάλληλα προσόντα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Η συμπύκνωση που μπορεί να εμφανιστεί στις συσκευές είναι φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα της συσκευής.