
ASKER HEAD 4356


NORLYS


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2 | DC

ASKER HEAD
4356XX0309
16.09.2026 v.09.3
www.norlys.it



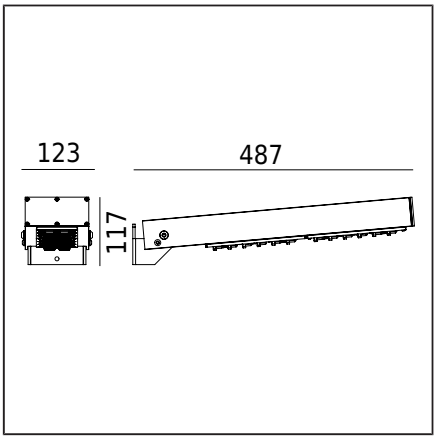

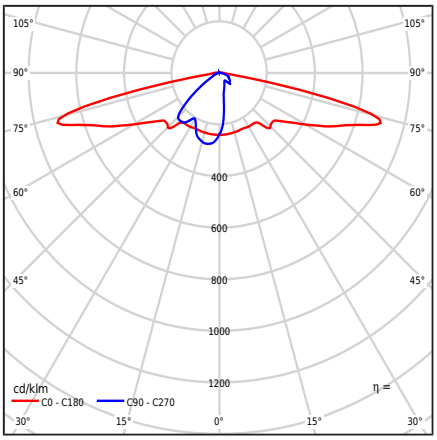

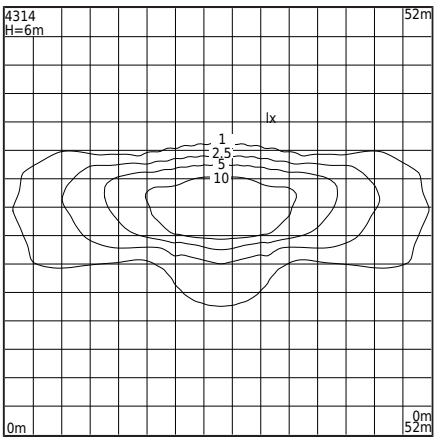

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Tipo di lente Ledil SCL (IESNA tipo II / III)
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Applique da parete dal design moderno. Destinata per il montaggio a parete con un braccio regolabile. Larghezza di distribuzione della luce uniforme. Applique adattata anche per corrente continua: DC 168 ÷ 275 V

Informazioni generali

Materiali	Profilo in alluminio estruso, verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente, stabilizzato UV.
Metodo di montaggio	Fissaggio del corpo illuminante: tre fori Ø 6,5 secondo il manuale di installazione allegato. Composizione del set: art.7713 - supporto a parete art.4304 - corpo illuminante
Terminale	L'apparecchio è dotato di un cavo ÖLFLEX ROBUST 200 5G1 lungo 0,6 m, terminato con un connettore ermetico.
Tipo di sorgente luminosa	Kit ottico con IP67 (modulo LED e lente); alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	2,5kg / 2,78kg
Dimensioni della scatola [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Dimensioni del luminaire [cm]	48cm x 12cm x 12cm

Dati tecnici

Modulo LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	100000h
Controllo esterno	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	35,6W
Potenza del lume.	39,8W
Flusso luminoso della lampada	6051lm
Flusso luminoso del luminare	5457lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	137,1lm/W
Temperatura di colore	3000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM5
Indice di resa cromatica CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,97
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D / EPREL

Valutazione BUG	B2-U2-G2

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Indici

Indice	Colore	RAL
4356AL	ALLUMINIO	9006
4356GR	GRAFITE	7016
4356BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, è necessario leggere le istruzioni allegate al dispositivo. L'installazione e la manutenzione devono essere effettuate da una persona con le autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative vigenti. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, ulteriori informazioni sono fornite su richiesta del cliente. Il modulo LED è sostituibile da una persona con le qualifiche appropriate, in conformità con le normative vigenti. La condensazione che può verificarsi nei dispositivi è un fenomeno naturale e non influenza la qualità del dispositivo.