

NORLYS ASKER HEAD 4356


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2 | DC

ASKER HEAD
4356XX0309
16.09.2026 v.09.3
www.norlys.no



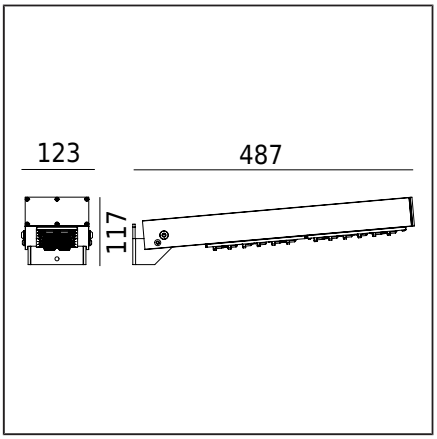

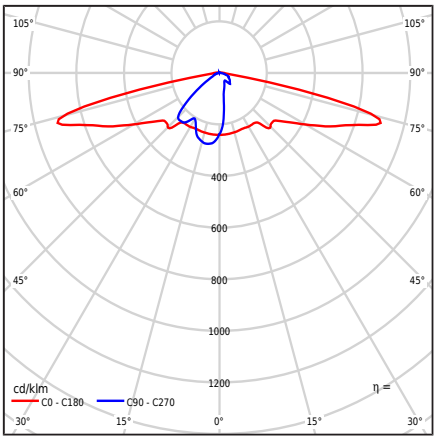

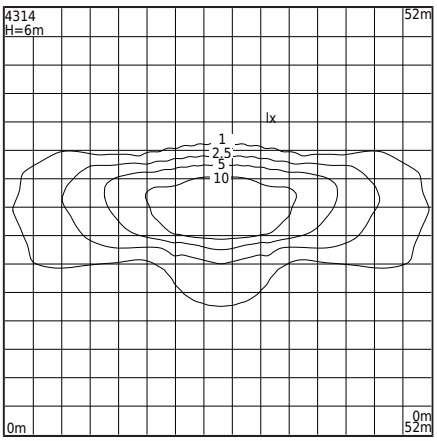

Type armatur

Type armatur	Veggarmatur
Fotometrisk kropp	Ledil-linse type SCL (Asymmetrisk).
Karakteristikkene til armaturet	Vegglampe med moderne design. Beregnet for veggmontering med en justerbar arm. Bred og jevn lysfordeling. Lampen er også tilpasset for likestrøm: DC 168 ÷ 275 V

Generell informasjon

Materialer	Pulverlakkert aluminium Klar polykarbonat, UV stabilisert
Monteringsmetode	Montering av armatur: tre hull Ø 6,5 i henhold til vedlagte installasjonsveiledning. Settets sammensetning: art.7713 - veggfeste art.4304 - armatur
Terminal	Armaturen er utstyrt med en 0,6m lang ÖLFLEX ROBUST 200 5G1 kabel, avsluttet med en hermetisk forseglet kontakt.
Type lyskilde	Optisk sett med IP67 (LED-modul og linse); elektronisk strømforsyning. Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Systemlysstyring: DALI utendørs fullprogram. Strømforsyningen er programmert for maksimal tillatt strøm. Programmering av andre parametere etter kontakt med Norlys salgsavdeling.
Armaturens vekt netto / brutto	2,5kg / 2,78kg
Forpakningsstørrelse [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Armaturmål [cm]	48cm x 12cm x 12cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	100000h
Ekstern kontroll	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Brukerhåndbok)
Effekt W	35,6W
Armatureffekt	39,8W
Modul lumen	6051lm
Lumen ut	5457lm
Armatur Lumen/Watt	137,1lm/W
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Fargegjengivelsesindeks	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Virkningsgrad	PF 0,97
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D / EPREL

BUG-vurdering	B2-U2-G2

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du begynner montering, bør du lese instruksjonene som følger med armaturen. Installasjon og servicearbeid skal utføres av en person med de nødvendige autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen i belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på kundens forespørsel. LED-modulen kan byttes ut av en person med de rette kvalifikasjonene, i samsvar med gjeldende forskrifter. Kondensasjon som kan oppstå i armaturer, er et naturlig fenomen som ikke påvirker kvaliteten på armaturen.