


# NORLYS ASKER HEAD 4356

ASKER HEAD
4356XX0309
16.09.2026 v.09.3
www.norlys.no

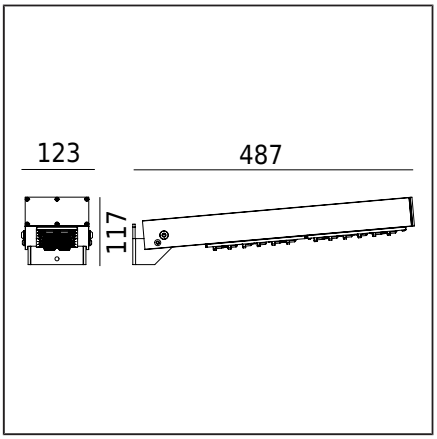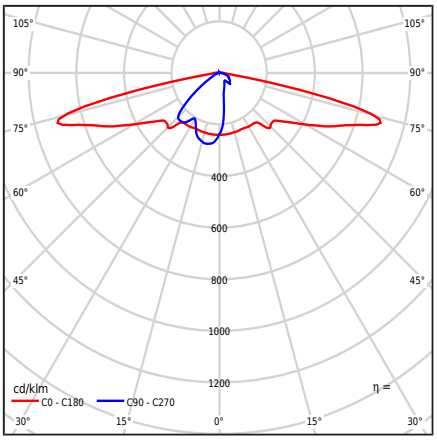

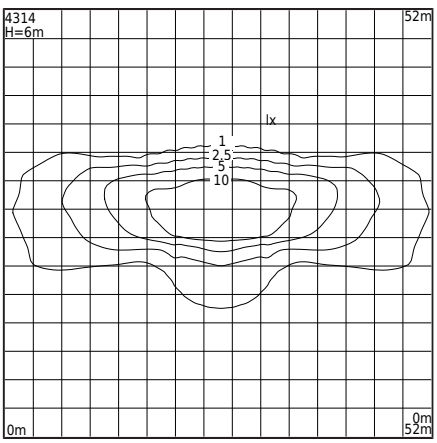


## Тип светильника

| | |
|---|---|
| Характеристики светильника | Настенное светильник с современным дизайном. Предназначен для крепления на стене с помощью регулируемого рычага. Широкое равномерное распределение света.<br>Светильник также адаптирован для постоянного напряжения: DC 168 ÷ 275 V |

## Основная информация

| | |
|---|---|
| Способ крепления | Монтаж светильника: три отверстия Ø 6,5 согласно приложенной инструкции по установке.<br>Состав набора:<br>арт.7713 - настенное крепление<br>арт.4304 - светильник |
| терминал | Светильник оснащен кабелем типа ÖLFLEX ROBUST 200 5G1 длиной 0,6 м, заканчивающимся герметичным соединением. |
| Вес светильника нетто / брутто | 2,5kg / 2,78kg |
| Размеры коробки [cm] | 50,5cm x 12,5cm x 8,5cm |
| Размеры светильника [cm] | 48cm x 12cm x 12cm |

## Технические данные

| | |
|---|---|
| Светодиодный модуль | Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Техническая спецификация) |
| Водитель | да |
| Водитель долговечность | 100000h |
| Внешнее управление | DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Руководство пользователя) |
| Мощность источника света | 35,6W |
| Мощность светильника | 39,8W |
| Лампа светового потока | 6051lm |
| Световой световой поток | 5457lm |
| Эффективность светильника | 137,1lm/W |
| Цветовая температура | 3000K |
| консистенция | SDCM5 |
| CRI | 70 |
| L90B10 [wg LM-80] | >100 000h |
| Светильник с коэффициентом мощности | PF 0,97 |
| Та Номинальная температура | +25°C |
| Диапазон раб. темп. окружающей среды | -20...+45°C |
| Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. D / EPREL | |
| Оценка BUG | B2-U2-G2 |

## Файлы для скачивания

| | |
|---|---|
| Фотометрические файлы LDT | Фотометрические файлы IES |
| Руководство | |

## Индексы

| Индекс | цвет | RAL |
|---|---|---|
| 4356AL | АЛЮМИНИЙ | 9006 |
| 4356GR | ГРАФИТНЫЙ | 7016 |
| 4356BL | ЧЕРНЫЙ | 9005 |

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.


Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE


Прежде чем приступить к монтажу, необходимо ознакомиться с инструкцией, приложенной к светильнику. Монтаж и сервисные работы выполняются лицом, имеющим соответствующие полномочия и квалификацию, в соответствии с действующими нормативами. В связи с динамичным развитием технологий освещения, дополнительная информация предоставляется по запросу клиента. Светодиодный модуль заменяется лицом с соответствующей квалификацией, в соответствии с действующими нормативами. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.