

NORLYS ASKER HEAD 4356


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2 | DC

ASKER HEAD
4356XX0309
16.09.2026 v.09.3
www.norlys.no



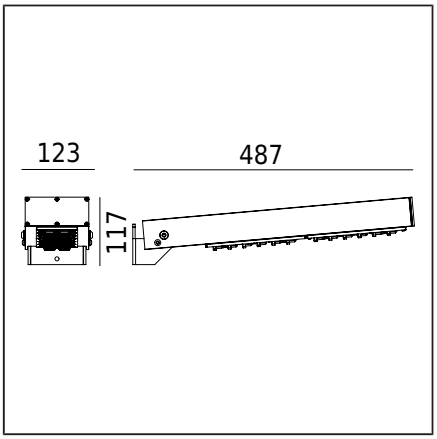

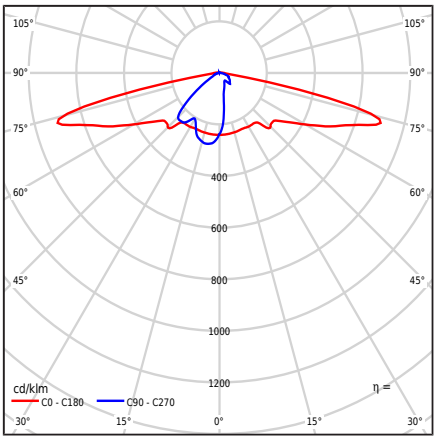

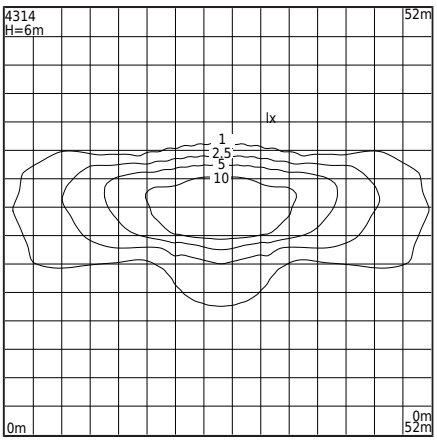

Typ av armatur

Typ armatur	Väggarmatur
Fotometrisk kropp	Ledil-lins typ SCL (IESNA typ II / III). (Asymmetrisk)
Armaturens egenskaper	Väggarmatur med modern design. Avsedd för väggmontering med ett justerbart arm. Bred, jämn ljusspridning. Armaturen är även anpassad för likström: DC 168 ÷ 275 V

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Klart polykarbonat, UV stabiliserat
Monteringsmetod	Montering av armatur: tre hål Ø 6,5 enligt bifogade installationsanvisningar. Setets sammansättning: art.7713 - väggfäste art.4304 - armatur
Terminal	Armaturen är utrustad med en 0,6 m lång ÖLFLEX ROBUST 200 5G1 kabel, avslutad med en hermetiskt slutet kontakt.
Typ ljuskälla	Optisk kit med IP67 (LED-modul och lins); elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Ljusstyrning: DALI utomhus fullständig programmering. Strömförsörjningen är programmerad för den maximalt tillåtna strömmen. Programmering av andra parametrar, kontakta Norlys
Armaturvikt netto / brutto	2,5kg / 2,78kg
Förpackning mått [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Armaturens mått [cm]	48cm x 12cm x 12cm

Teknisk data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	100000h
Külső ellenőrzés	DALI2 / NightDim (XI FP NLD). (Användarhandbok)
Led modul effekt	35,6W
Armatur effekt	39,8W
Lumen modul	6051lm
Lumen ut	5457lm
Armaturens effekt	137,1lm/W
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM5
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Effektfaktor	PF 0,97
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D / EPREL

BUG-bedömning	B2-U2-G2

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan du börjar installationen bör du läsa instruktionerna som följer med armaturen. Installation och servicearbete utförs av en person med lämpliga behörigheter och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningstekniken, ger vi ytterligare information på kundens begäran. LED-modulen kan bytas ut av en person med rätt kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. Kondensation som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte kvaliteten på armaturen.