

NORLYS ASKER HEAD 4356


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2 | DC

ASKER HEAD
4356XX0309
16.09.2026 v.09.3
www.norlys.no



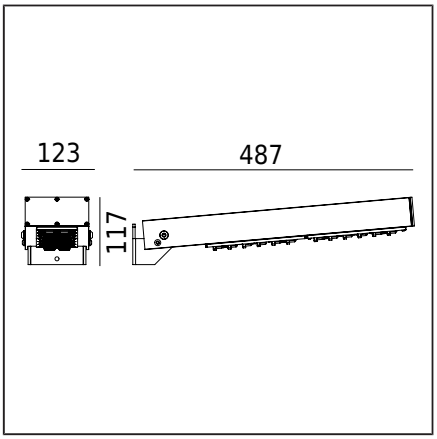

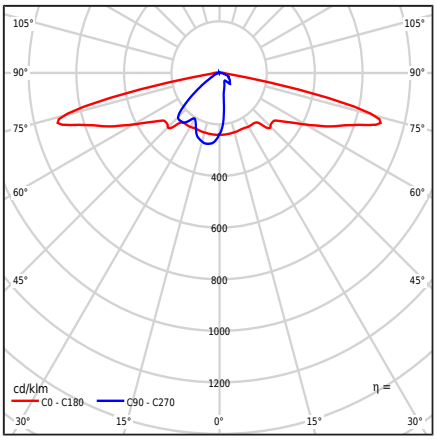

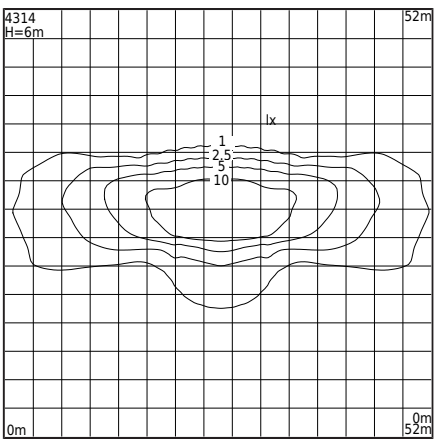

Тип світильника

Тип світильника	Настінний світильник, на кронштейні
Фотометричне тіло	Лінза Ledil типу SCL (IESNA тип II / III)
Характеристики світильника	Настінний світильник з сучасним дизайном. Призначений для кріплення на стіні за допомогою регульованого важеля. Широкий рівномірний розподіл світла. Світильник також адаптований для постійного струму: DC 168 ÷ 275 В

Загальна інформація

Матеріали	Екструдований алюмінієвий профіль, порошкове покриття. Лінза - прозорий полікарбонат, стабілізований від ультрафіолетового випромінювання.
Метод монтажу	Монтаж світильника: три отвори Ø 6,5 згідно з доданою інструкцією монтажу. Склад набору: арт.7713 - настінне кріплення арт.4304 - світильник
Термінал	Освітлювальний прилад обладнаний кабелем типу ÖLFLEX ROBUST 200 5G1 довжиною 0,6 м та герметичним з'єднанням.
Тип джерела світла	Оптичний комплект з IP67 (LED модуль і лінза); електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Вага світильника нетто / брутто	2,5kg / 2,78kg
Розміри коробки [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Розміри світильника [cm]	48cm x 12cm x 12cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	100000h
Зовнішнє керування	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	35,6W
Потужність світильника	39,8W
Світловий потік лампи	6051lm
Світловий потік світильника	5457lm
Ефективність світильника	137,1lm/W
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM5
Індекс кольоропередачі CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Світильник Power Factor	PF 0,97
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності D / EPREL

Рейтинг BUG	B2-U2-G2

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
4356AL	АЛЮМІНІЙ	9006
4356GR	ГРАФІТ	7016
4356BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу, слід ознайомитися з інструкцією, що додається до світильника. Монтаж та обслуговування виконуються особою з відповідними дозволами та кваліфікаціями, відповідно до чинних правил. У зв'язку з динамічним розвитком технологій освітлення, додаткову інформацію надаємо на запит клієнта. Світлодіодний модуль може бути замінений особою з відповідною кваліфікацією, відповідно до чинних правил. Конденсація, що може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.