

NORLYS ASKER HEAD 4357


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2 | DC

ASKER HEAD
4357XX0309
16.09.2026 v.09.4
www.norlys.de



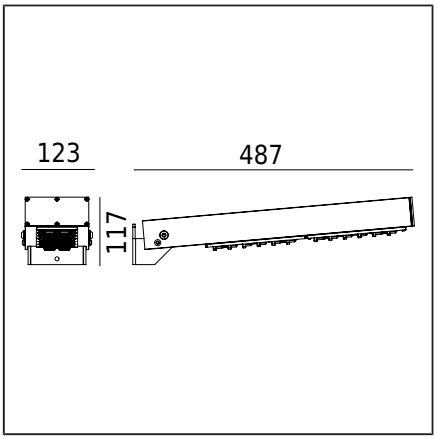

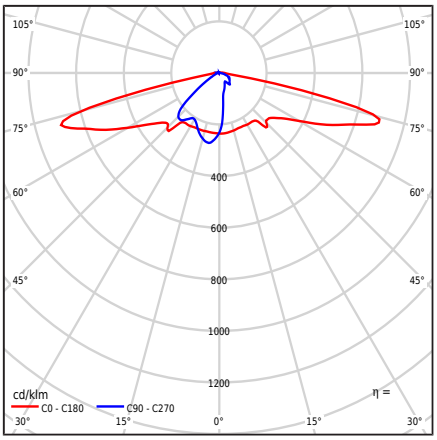

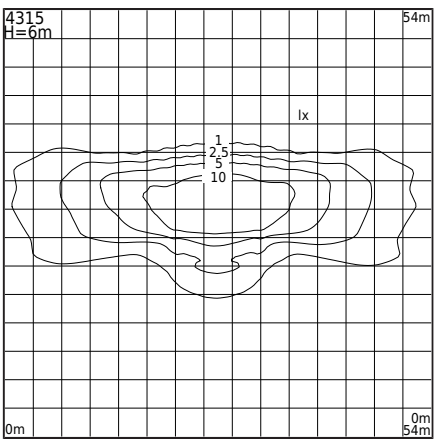

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Ledil Linse Typ SCL (IESNA Typ II / III).
Merkmale der Leuchte	Eine Wandarmatur mit modernem Design. Zur Wandmontage mit einem verstellbaren Arm vorgesehen. Breite, gleichmäßige Lichtverteilung. Die Armatur ist auch für Gleichspannung geeignet: DC 168 ÷ 275 V

Allgemeine Informationen

Materialien	Extrudiertes Aluminiumprofil, pulverbeschichtet. Hermetische äußere Linse - transparenter PC-Kunststoff.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: drei Löcher Ø 6,5 gemäß den beigefügten Montageanleitungen. Besteht aus: art.7713 - Wandhalterung art.4315 - Leuchte
Terminal	Die Leuchte ist mit einem ÖLFLEX ROBUST 200 5G1 Typ Kabel von 0,6m Länge ausgestattet, das mit einem hermetischen Anschluss endet.
Art der Lichtquelle	Optisches Kit mit IP67 (LED-Modul und Linse); elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	2,5kg / 2,7kg
Boxabmessungen [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Leuchtenabmessungen [cm]	48cm x 12cm x 12cm

Technische Daten

LED-Modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	100000h
Externe Steuerung	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	35,6W
Leuchtenleistung	39,8W
Lampenlichtstrom	6342lm
Lichtstrom der Leuchte	5723lm
Effizienz der Leuchte	143,8lm/W
ULOR	0,8%
Farbtemperatur	4000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM4
Farbwiedergabeindex CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,97
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D / EPREL

BUG-Bewertung	B2-U2-G2

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
4357AL	ALUMINIUM	9006
4357GR	GRAPHIT	7016
4357SV	SCHWARZ	9005

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bevor Sie mit der Montage beginnen, machen Sie sich bitte mit der dem Leuchtengehäuse beiliegenden Anleitung vertraut. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie erteilen wir auf Wunsch des Kunden zusätzliche Informationen. Das LED-Modul kann von einer Person mit entsprechenden Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften ausgetauscht werden. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinflusst nicht die Verschlechterung der Qualität des Leuchtengehäuses.