

NORLYS ASKER HEAD 4357


IP 65 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2 | DC

ASKER HEAD
4357XX0309
16.09.2026 v.09.4
www.norlys.no



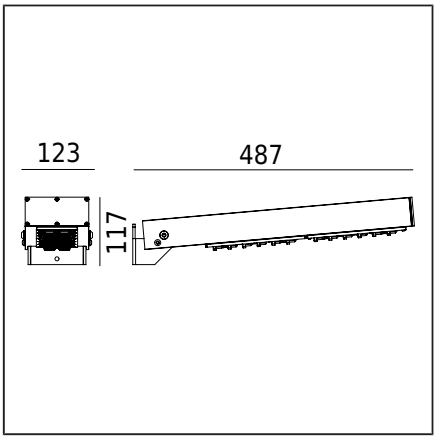

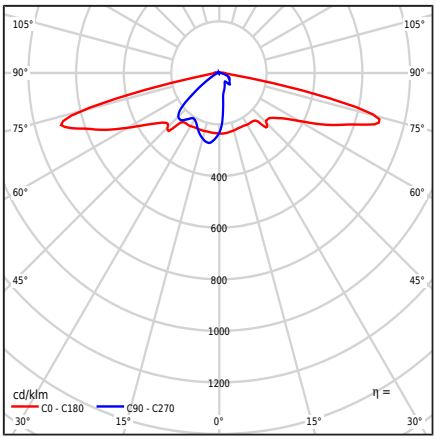

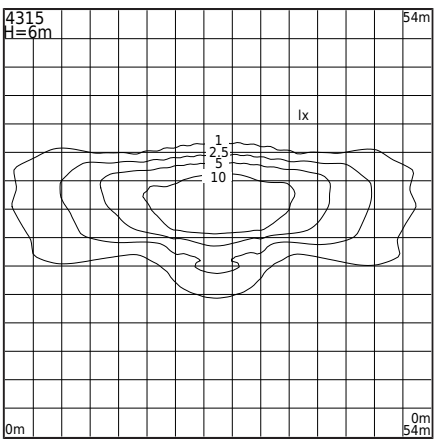

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Ledil-linssi tyyppi SCL (IESNA tyyppi II / III)
Valaisimen ominaisuudet	Modernisti muotoiltu seinävalaisin. Tarkoitettu seinäasennukseen säädettävän varren avulla. Leveä ja tasainen valonjako. Valaisin on myös mukautettu tasajännitteelle: DC 168 ÷ 275 V

Yleistä tietoa

Materiaalit	Puristettu alumiiniprofiili, jauhemaalattu. Hermoittinen ulkoinen linssi - läpinäkyvää PC-muovia.
Asennustapa	Kiinnikkeen asennus: kolme Ø 6,5 reikää mukana tulevien asennusohjeiden mukaan. Sarjan koostumus: art.7713 - seinäteline art.4315 - valaisin
Pääte	Valaisin on varustettu 0,6 m ÖLFLEX ROBUST 200 5G1 tyyppisellä kaapelilla, joka päättyy hermeettiseen liittimeen.
Valonlähteen tyyppi	Optinen sarja, jossa IP67 (LED-moduuli ja linssi); elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	2,5kg / 2,7kg
Laatikon mitat [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Valaisimen mitat [cm]	48cm x 12cm x 12cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	100000h
Ulkoinen ohjaus	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	35,6W
Valaisimen wattimäärä	39,8W
Lampun valovirta	6342lm
Valaisimen valovirta	5723lm
Valaisimen tehokkuus	143,8lm/W
ULOR	0,8%
Värilämpötila	4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM4
Värintoistoindeksi CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valaisin	PF 0,97
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen A G D / EPREL

BUG-arviointi	B2-U2-G2

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
4357AL	ALUMIINI	9006
4357GR	GRAFIITTI	7016
4357BL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista, tutustu valaisimeen liitettyihin ohjeisiin. Koska valaistusteknologia kehittyy dynaamisesti, annamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. LED-moduuli on vaihdettavissa henkilön toimesta, jolla on asianmukainen pätevyys, sovellettavien säännösten mukaisesti. Kondensaatio, joka voi esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laadun heikkenemiseen.