

NORLYS ASKER HEAD 4357


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2 | DC

ASKER HEAD
4357XX0309
16.09.2026 v.09.4
www.norlys.fr



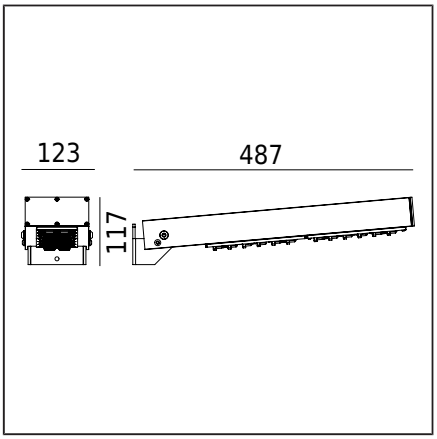

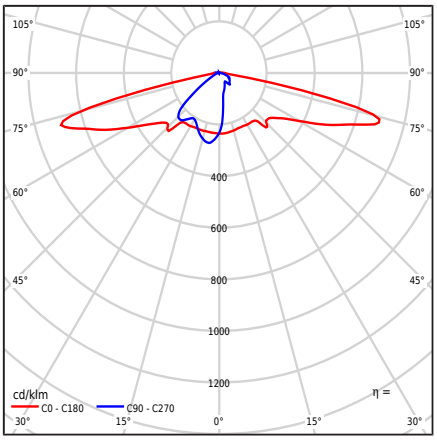

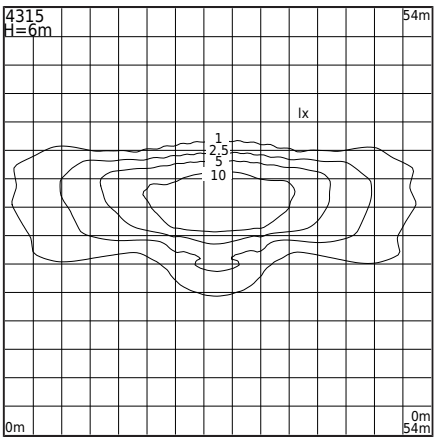

Type de luminaire

Type de luminaire	Applique, montage sur bras.
Répartition photométrique	Lentille Ledil type SCL (IESNA type II / III).
Caractéristiques du luminaire	Un luminaire mural au design moderne. Conçu pour être fixé au mur à l'aide d'un bras réglable. Large distribution de lumière uniforme. Le luminaire est également adapté à la tension continue : DC 168 ÷ 275 V

Informations générales

Matériaux	Profilé en aluminium extrudé, peint par poudrage. Lentille externe hermétique - plastique PC transparent.
Instructions de montage	Fixation de l'appareil : trois trous Ø 6,5 selon les instructions de montage fournies. Composition de l'ensemble: art.7713 - support mural art.4315 - appareil
Connecteur	Le luminaire est équipé d'un câble de type ÖLFLEX ROBUST 200 5G1 de 0,6 m de longueur, terminé par un connecteur hermétique.
Type de source lumineuse	Kit optique avec IP67 (module LED et lentille); alimentation électronique Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Contrôle de lumière du système : programme extérieur DALI complet. L'alimentation est programmée pour le courant maximal autorisé. Programmation des autres paramètres après contact avec le Département des Ventes Norlys.
Poids du luminaire net / brut	2,5kg / 2,7kg
Dimensions du carton [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Dimensions du luminaire [cm]	48cm x 12cm x 12cm

Données techniques

Module LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	100000h
Contrôle externe	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	35,6W
Puissance racordée du luminaire	39,8W
Flux lumineux de la source lumineuse	6342lm
Flux lumineux du luminaire	5723lm
Efficacité lumineuse du luminaire	143,8lm/W
ULOR	0,8%
Température de couleur	4000K
Cohérence chromatique	SDCM4
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,97
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D / EPREL	
Évaluation BUG	B2-U2-G2

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

Index

Index	Couleur	RAL
4357AL	ALUMINIUM	9006
4357GR	GRAPHITE	7016
4357SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

Avant de commencer l'assemblage, veuillez vous familiariser avec les instructions jointes à l'appareil. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies à la demande du client. Le module LED est remplaçable par une personne ayant les qualifications appropriées, conformément à la réglementation en vigueur. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et n'affecte pas la dégradation de la qualité du luminaire.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE