


NORLYS ASKER HEAD 4357

ASKER HEAD
4357XX0309
16.09.2026 v.09.4
www.norlys.no



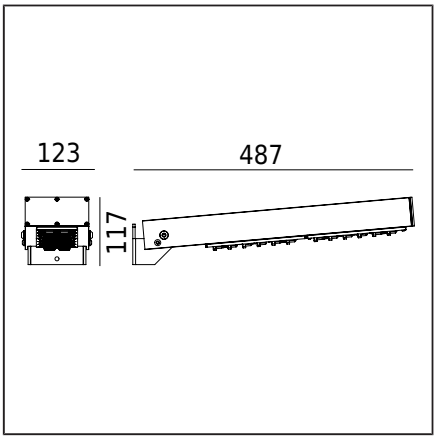

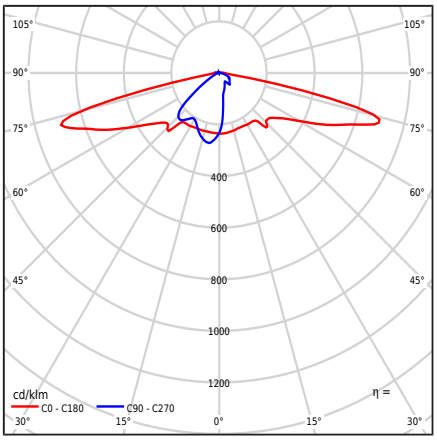

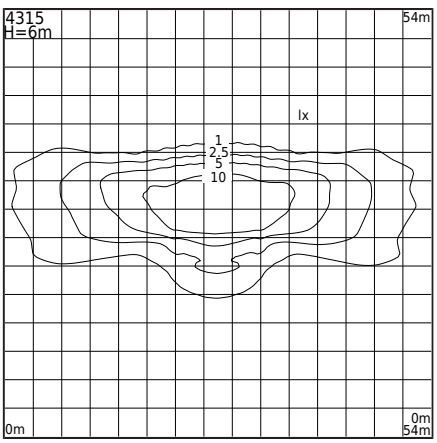

Тип светильника

Характеристики светильника	Настенный светильник с современным дизайном. Предназначен для монтажа на стене с помощью регулируемого кронштейна. Широкое равномерное распределение света. Светильник также адаптирован для постоянного напряжения: DC 168 ÷ 275 В

Основная информация

Способ крепления	Монтаж крепежа: три отверстия Ø 6,5 в соответствии с прилагаемой инструкцией по установке. Состав набора: арт.7713 - настенное крепление арт.4315 - светильник
терминал	Светильник оснащен кабелем типа ÖLFLEX ROBUST 200 5G1 длиной 0,6 м, оканчивающимся герметичным соединителем.
Вес светильника нетто / брутто	2,5kg / 2,7kg
Размеры коробки [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Размеры светильника [cm]	48cm x 12cm x 12cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Внешнее управление	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Руководство пользователя)
Мощность источника света	35,6W
Мощность светильника	39,8W
Лампа светового потока	6342lm
Световой световой поток	5723lm
Эффективность светильника	143,8lm/W
ULOR	0,8%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM4
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,97
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C
Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. D / EPREL	
Оценка BUG	B2-U2-G2

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
4357AL	АЛЮМИНИЙ	9006
4357GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
4357BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа ознакомьтесь с инструкцией, приложенной к светильнику. В связи с динамичным развитием технологий освещения, дополнительную информацию предоставляем по желанию клиента. Светодиодный модуль заменяемый лицом с соответствующей квалификацией согласно действующим нормам. Конденсация, которая может возникнуть в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.