

NORLYS ASKER HEAD 4358


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2 | DC

ASKER HEAD
4358XX0309
16.09.2026 v.09.4
www.norlys.no



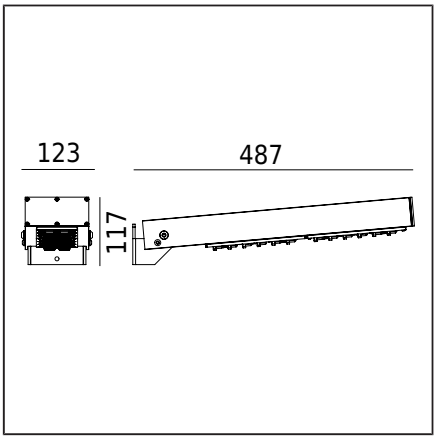

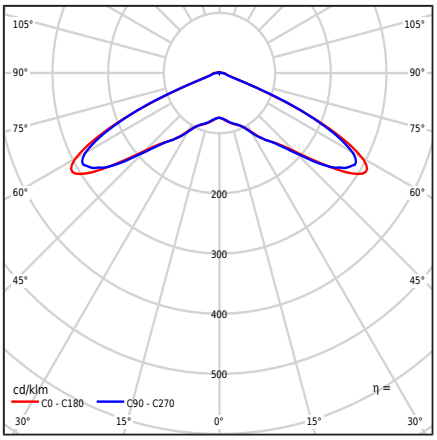

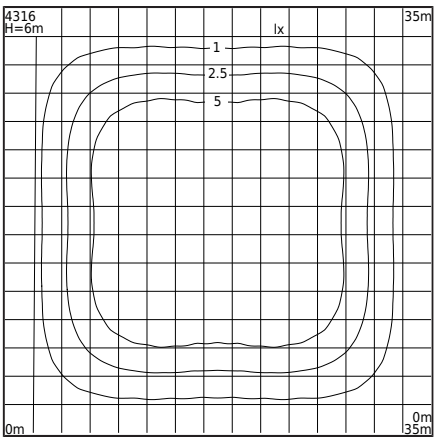

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Čočka od Ledil typu VSM (IESNA typ V)
Charakteristiky svítidla	Nástěnné svítidlo s moderním designem. Určeno k montáži na stěnu pomocí nastavitelného ramene. Široké rovnoměrné rozložení světla. Svítidlo je také přizpůsobeno pro stejnosměrný proud: DC 168 ÷ 275 V

Obecné informace

Materiály	Vytlačovaný hliníkový profil, práškově lakovaný. Hermetický externí objektiv - průhledný PC plast.
Metoda montáže	Montáž svítidla: tři otvory Ø 6,5 podle přiloženého návodu k montáži. Složení sady: art.7713 - nástěnný držák art.4316 - svítidlo
Terminál	Svítidlo je vybaveno kabelem ÖLFLEX ROBUST 200 5G1 o délce 0,6 m, zakončeným hermetickým konektorem.
Typ světelného zdroje	Optická sada s IP67 (LED modul a čočka); elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	2,5kg / 2,78kg
Rozměry krabice [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Rozměry svítidla [cm]	48cm x 12cm x 12cm

Technické údaje

Odolnost řidiče	100000h
Externí ovládání	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	35,6W
Příkon svítidla	39,8W
Světelný tok lampy	6051lm
Světelný tok svítidla	5732lm
Účinnost svítidla	144lm/W
ULOR	0,8%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM5
Index podání barev CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Svítidlo Power Factor	PF 0,97
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C
Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D / EPREL	
Hodnocení BUG	"B3-U2-G1"

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
4358BL	ČERNÁ	9005
4358GR	GRAFIT	7016
4358AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže se seznamte s pokyny přiloženými k osvětlovacímu tělesu. Montáž a servisní práce provádí osoba s odpovídajícími oprávněními a kvalifikací v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie poskytujeme další informace na žádost zákazníka. LED modul lze vyměnit osobou s odpovídající kvalifikací v souladu s platnými předpisy. Kondenzace, která se může v osvětlovacích tělesech vyskytovat, je přirozeným jevem a neovlivňuje zhoršení kvality osvětlovacích těles.