

NORLYS ASKER HEAD 4358


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2 | DC

ASKER HEAD
4358XX0309
16.09.2026 v.09.4
www.norlys.no



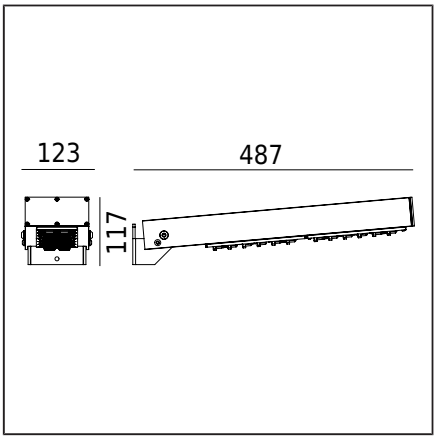

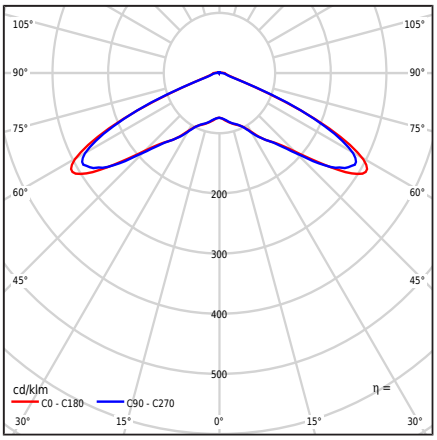

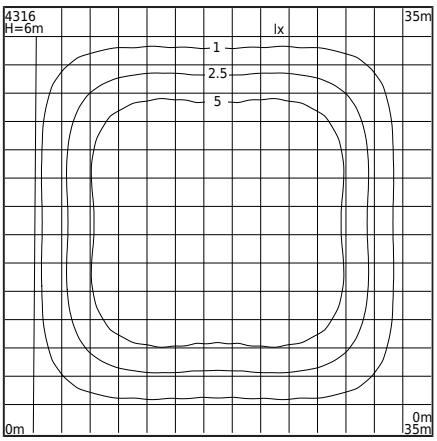

Type af armatur

Fotometrisk krop	Linse fra Ledil type VSM (IESNA type V)
Egenskaber ved armaturet	En vægfitting med moderne design. Designet til montering på væggen ved hjælp af en justerbar arm. Bred og jævn lysfordeling. Armaturet er også tilpasset jævnstrøm: DC 168 ÷ 275 V

Generel information

Materialer	Ekstruderet aluminiumsprofil, pulverlakeret. Hermetisk ekstern linse - transparent PC-plast.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: tre huller Ø 6,5 i henhold til den vedlagte installationsvejledning. Sætets sammensætning: art.7713 - vægbeslag art.4316 - armatur
Terminal	Armaturet er udstyret med et 0,6 m langt ÖLFLEX ROBUST 200 5G1 kabel, der ender med en hermetisk connector.
Type af lyskilde	Optisk sæt med IP67 (LED-modul og linse); elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	2,5kg / 2,78kg
Boksdimensioner [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Luminaiemål [cm]	48cm x 12cm x 12cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	100000h
Extern kontrol	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	35,6W
Armatur wattforbrug	39,8W
Lampe lysstrøm	6051lm
Luminaires lysstrøm	5732lm
Effektivitet af armaturet	144lm/W
ULOR	0,8%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM5
Farvegengivelsesindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor armatur	PF 0,97
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C
Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse D / EPREL	
BUG-vurdering	"B3-U2-G1"

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
4358AL	ALUMINIUM	9006
4358GR	GRAFIT	7016
4358BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du begynder installationen, skal du sætte dig ind i de inkluderede instruktioner til armaturet. Installation og servicearbejde skal udføres af en person med de nødvendige autorisationer og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi gives der yderligere oplysninger efter kundens anmodning. LED-modulet udskiftes af en person med de nødvendige kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regler. Kondens, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet negativt.