

NORLYS ASKER HEAD 4358


IP 65 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2 | DC

ASKER HEAD
4358XX0309
16.09.2026 v.09.4
www.norlys.no



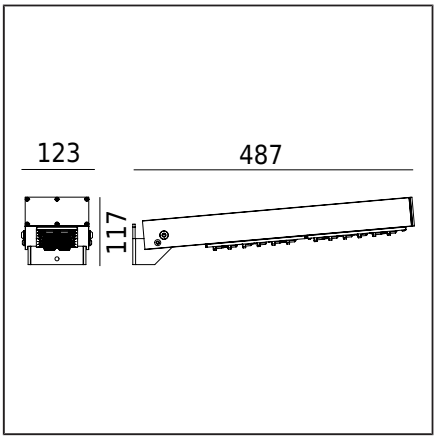

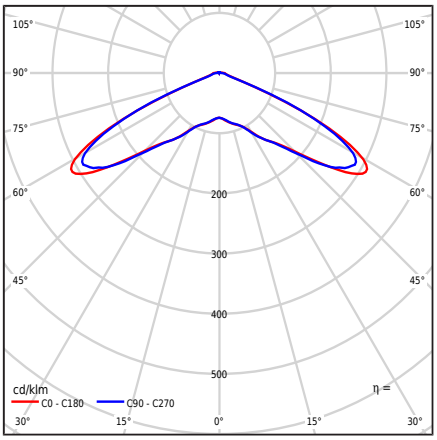

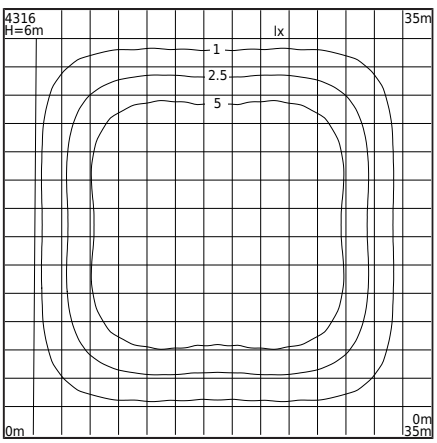

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ledil'i lääts tüüp VSM (IESNA tüüp V)
Valgusti omadused	Kaasaegse disainiga seinavalgusti. Kavandatud seinale paigaldamiseks reguleeritava käepideme abil. Lai ja ühtlane valguse jaotus. Valgusti on kohandatud ka alalisvoolu jaoks: DC 168 ÷ 275 V

Üldine teave

Materjalid	Ekstrudeeritud alumiiniumprofiil, pulbervärvitud. Hermektiline välimine lääts - läbipaistev PC-plastik.
Paigaldusmeetod	Valgusta kinnitus: kolm auku Ø 6,5 vastavalt lisatud paigaldusjuhistele. Komplekti koosseis: art.7713 - seinale paigaldatav kinnitus art.4316 - valgusti
Terminal	Valgusti on varustatud 0,6 m pika ÖLFLEX ROBUST 200 5G1 kaabliga, mis lõpeb hermeetilise ühendusega.
Valgusallika tüüp	Optiline komplekt IP67-ga (LED-moodul ja lääts); elektrooniline vooluallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	2,5kg / 2,78kg
Kasti mõõtmed [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Valgusti mõõtmed [cm]	48cm x 12cm x 12cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Väline juhtimine	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	35,6W
Valgusti võimsus	39,8W
Lambi valgusvoog	6051lm
Valgusti valgusvoog	5732lm
Valgusti tõhusus	144lm/W
ULOR	0,8%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM5
Värviedastusindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valgusti	PF 0,97
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest	D / EPREL
BUG hindamine	"B3-U2-G1"

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
4358AL	ALUMIINIUM	9006
4358GR	GRAFIIT	7016
4358BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist tutvuge valgustile lisatud juhistega. Paigaldus- ja hooldustöid teeb isik, kellel on vastavad volitused ja kvalifikatsioonid, vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Valgustustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu antakse täiendavat teavet kliendi soovil. LED-moodul on vahetatav isiku poolt, kellel on vastavad kvalifikatsioonid, vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteedi halvenemist.