

# NORLYS ASKER HEAD 4358


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2 | DC

ASKER HEAD
4358XX0309
16.09.2026 v.09.4
www.norlys.fr

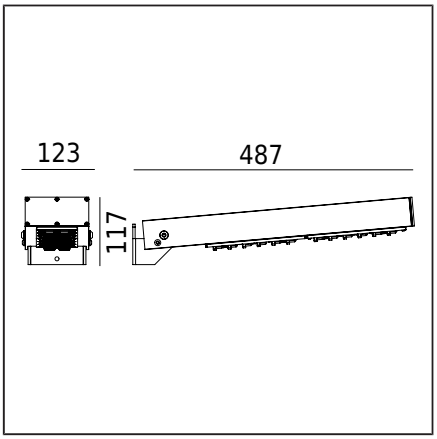

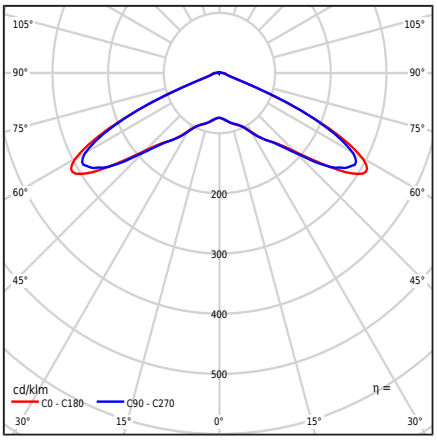


## Type de luminaire
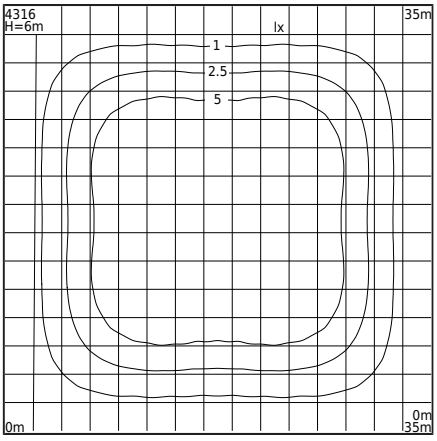
| | |
|---|---|
| Type de luminaire | Applique, montage sur bras. |
| Répartition photométrique | Lentille de Ledil type VSM (type IESNA V). |
| Caractéristiques du luminaire | Une applique murale au design moderne. Conçue pour être montée sur le mur à l'aide d'un bras réglable. Large répartition uniforme de la lumière. Applique également adaptée pour le courant continu : DC 168 ÷ 275 V |

## Informations générales

| | |
|---|---|
| Matériaux | Profilé en aluminium extrudé, peint par poudrage. Lentille externe hermétique - plastique PC transparent. |
| Instructions de montage | Fixation de la lampe : trois trous Ø 6,5 conforme aux instructions de montage fournies.<br>Composition du kit :<br>art.7713 - support mural<br>art.4316 - lampe |
| Connecteur | Le luminaire est équipé d'un câble ÖLFLEX ROBUST 200 5G1 de 0,6 m de longueur, se terminant par un connecteur hermétique. |
| Type de source lumineuse | Kit optique avec IP67 (module LED et lentille); alimentation électronique Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel. |
| Contrôle de l'éclairage | Contrôle de lumière du système : programme extérieur DALI complet. L'alimentation est programmée pour le courant maximal autorisé. Programmation des autres paramètres après contact avec le Département des Ventes Norlys. |
| Poids du luminaire net / brut | 2,5kg / 2,78kg |
| Dimensions du carton [cm] | 50,5cm x 12,5cm x 8,5cm |
| Dimensions du luminaire [cm] | 48cm x 12cm x 12cm |

## Données techniques

| | |
|---|---|
| Module LED | Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Fiche produit) |
| Alimentation ou Driver | Oui |
| Le feeder durabilité | 100000h |
| Contrôle externe | DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manuel de l'utilisateur) |
| Puissance racordée de la source lumineuse | 35,6W |
| Puissance racordée du luminaire | 39,8W |
| Flux lumineux de la source lumineuse | 6051lm |
| Flux lumineux du luminaire | 5732lm |
| Efficacité lumineuse du luminaire | 144lm/W |
| ULOR | 0,8% |
| Température de couleur | 3000K |
| Cohérence chromatique | SDCM5 |
| CRI | 70 |
| L90B10 [wg LM-80] | >100 000h |
| Facteur de puissance du luminaire | PF 0,97 |
| Température de référence | +25°C |
| Plage de temp. de fonctionnement ambiante | -20...+45°C |
| Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D / EPREL | |
| Évaluation BUG | "B3-U2-G1" |

## Fichiers à télécharger

| | |
|---|---|
| Fichiers photométriques format LTD | Fichiers photométriques format IES |
| Manuel | |

## Index

| Index | Couleur | RAL |
|---|---|---|
| 4358AL | ALUMINIUM | 9006 |
| 4358GR | GRAPHITE | 7016 |
| 4358SV | NOIR | 9005 |

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, veuillez vous familiariser avec les instructions fournies avec le luminaire. L'installation et les travaux de maintenance doivent être effectués par une personne disposant des autorisations et qualifications appropriées, conformément aux règlements en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies sur demande du client. Le module LED est remplaçable par une personne ayant les qualifications appropriées, conformément aux règlements en vigueur. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la détérioration de la qualité du luminaire.