


NORLYS ASKER HEAD 4358

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2 | DC



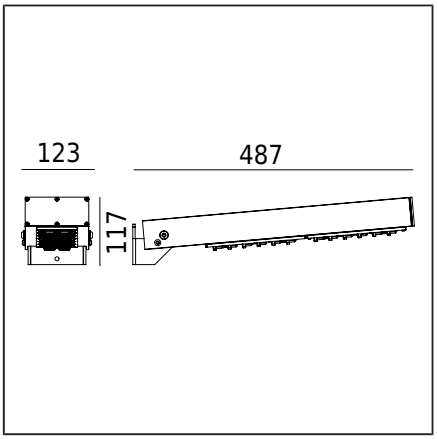

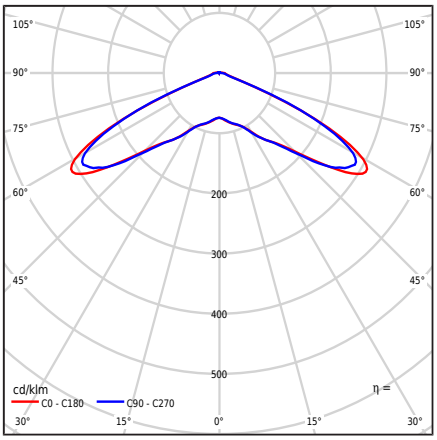

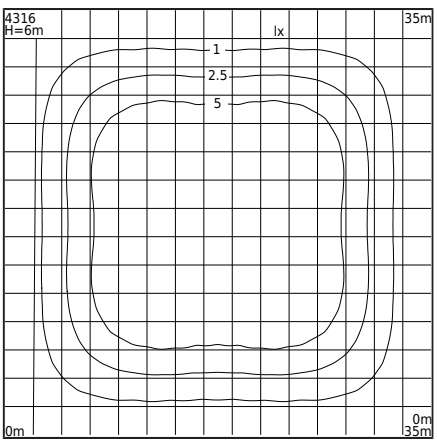

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Φακός από την Ledil τύπου VSM (IESNA τύπος V)
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Ένα επιτοίχιο φωτιστικό με μοντέρνο σχεδιασμό. Σχεδιασμένο για τοποθέτηση στον τοίχο με ρυθμιζόμενο βραχίονα. Ευρεία και ομοιόμορφη κατανομή φωτός. Το φωτιστικό είναι επίσης προσαρμοσμένο για συνεχή ρεύμα: DC 168 ÷ 275 V

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Διέλασμα αλουμινίου, επικαλυμμένο με σκόνη. Ερμητικός εξωτερικός φακός - διαφανές πλαστικό PC.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στερέωση του φωτιστικού: τρεις οπές Ø 6,5 σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες εγκατάστασης. Σύνθεση σετ: art.7713 - τοίχος βάσης art.4316 - φωτιστικό
Τερματικό	Το φωτιστικό είναι εξοπλισμένο με καλώδιο ÖLFLEX ROBUST 200 5G1 μήκους 0,6 μ, το οποίο καταλήγει σε ερμητική σύνδεση.
Τύπος πηγής φωτός	Οπτικό κιτ με IP67 (LED module και φακό); ηλεκτρονική παροχή ρεύματος Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	2,5kg / 2,78kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	48cm x 12cm x 12cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Αντοχή οδηγού	100000h
Εξωτερικός έλεγχος	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Εγχειρίδιο χρήστη)
Ισχύς πηγής φωτός	35,6W
Ισχύς φωτιστικού	39,8W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	6051lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	5732lm
Απόδοση του φωτιστικού	144lm/W
ULOR	0,8%
Θερμοκρασία χρώματος	3000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM5
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Φωτιστικό Power Factor	PF 0,97
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης D / EPREL

Βαθμολογία BUG	"B3-U2-G1"

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
4358AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
4358GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016
4358BL	ΜΑΎΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, εξοικειωθείτε με τις οδηγίες που συνοδεύουν το φωτιστικό. Η εγκατάσταση και η συντήρηση πρέπει να πραγματοποιούνται από άτομο με τα κατάλληλα δικαιώματα και προσόντα, σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχονται επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η μονάδα LED μπορεί να αντικατασταθεί από άτομο με τα κατάλληλα προσόντα, σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις. Η συμπύκνωση που μπορεί να παρουσιαστεί στις φωτιστικές εγκαταστάσεις είναι φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.