

NORLYS ASKER HEAD 4358


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2 | DC

ASKER HEAD
4358XX0309
16.09.2026 v.09.4
www.norlys.it



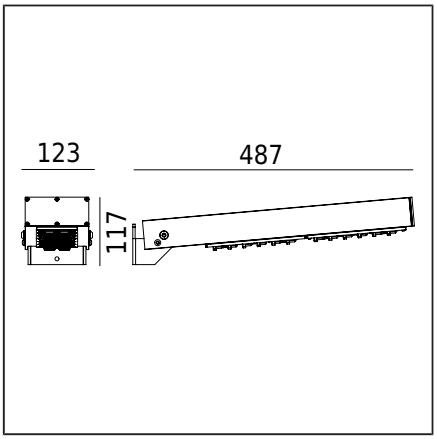

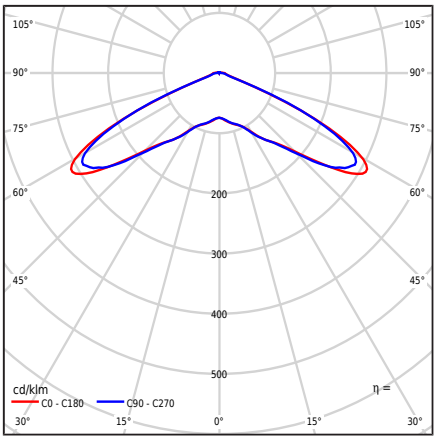

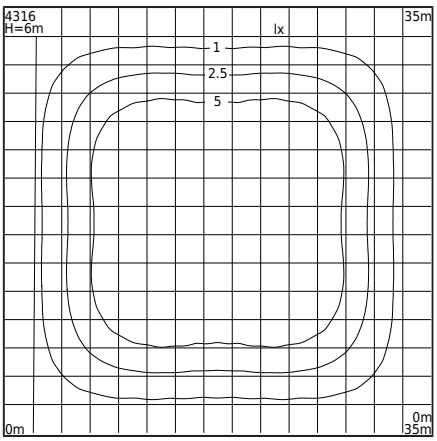

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Lente di Ledil tipo VSM (IESNA tipo V)
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Una lampada da parete con un design moderno. Progettata per essere montata sulla parete tramite un braccio regolabile. Ampia e uniforme distribuzione della luce. La lampada è anche adattata per corrente continua: DC 168 ÷ 275 V

Informazioni generali

Materiali	Profilo in alluminio estruso, verniciato a polvere. Lente esterna ermetica - plastica PC trasparente.
Metodo di montaggio	Montaggio del dispositivo: tre fori Ø 6,5 secondo le istruzioni di installazione allegate. Composizione del set: art.7713 - supporto a parete art.4316 - dispositivo
Terminale	L'apparecchio è dotato di un cavo ÖLFLEX ROBUST 200 5G1 di 0,6 m di lunghezza, terminato con un connettore ermetico.
Tipo di sorgente luminosa	Kit ottico con IP67 (modulo LED e lente); alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	2,5kg / 2,78kg
Dimensioni della scatola [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Dimensioni del luminaire [cm]	48cm x 12cm x 12cm

Dati tecnici

Modulo LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	100000h
Controllo esterno	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	35,6W
Potenza del lume.	39,8W
Flusso luminoso della lampada	6051lm
Flusso luminoso del luminare	5732lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	144lm/W
ULOR	0,8%
Temperatura di colore	3000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM5
Indice di resa cromatica CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,97
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica A D / EPREL	
Valutazione BUG	"B3-U2-G1"

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Indici

Indice	Colore	RAL
4358AL	ALLUMINIO	9006
4358GR	GRAFITE	7016
4358BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, familiarizzare con le istruzioni allegate all'apparecchio. L'installazione e i lavori di manutenzione devono essere eseguiti da una persona con le autorizzazioni e le qualifiche appropriate, conformemente alle normative vigenti. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, ulteriori informazioni sono fornite su richiesta del cliente. Il modulo LED è sostituibile da una persona con qualifiche appropriate, conformemente alle normative vigenti. La condensazione che può verificarsi nelle apparecchiature è un fenomeno naturale e non influisce sul deterioramento della qualità dell'apparecchiatura.