

NORLYS ASKER HEAD 4358


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2 | DC

ASKER HEAD
4358XX0309
16.09.2026 v.09.4
www.norlys.no



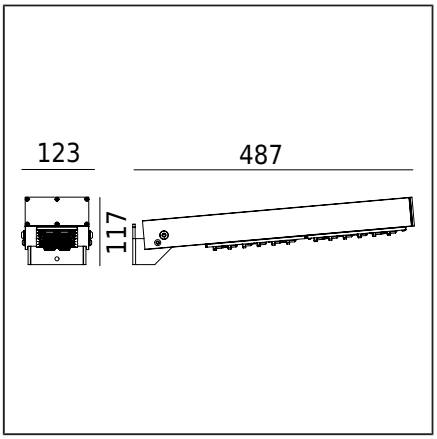

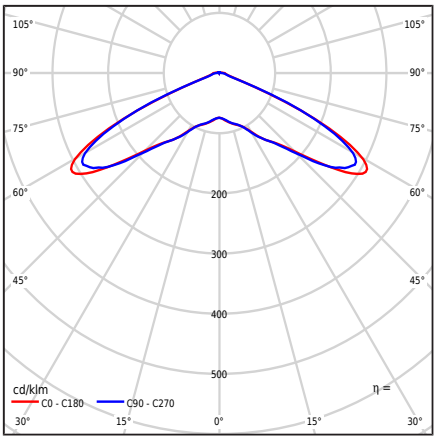

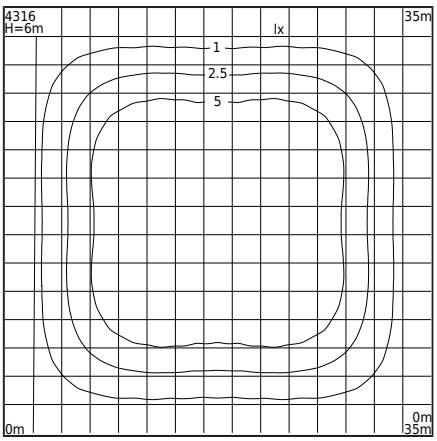

Тип світильника

Тип світильника	Настінний світильник, на кронштейні
Фотометричне тіло	Лінза від Ledil типу VSM (IESNA тип V)
Характеристики світильника	Настінний світильник із сучасним дизайном. Призначений для монтажу на стіні за допомогою регульованого важеля. Широкий та рівномірний розподіл світла. Світильник також адаптований для постійного струму: DC 168 ÷ 275 В

Загальна інформація

Матеріали	Екструдований алюмінієвий профіль, порошкове покриття. Герметична зовнішня лінза - прозорий ПК пластик.
Метод монтажу	Кріплення світильника: три отвори Ø 6,5 відповідно до доданих інструкцій монтажу. Склад комплекту: артикул 7713 - настінний тримач артикул 4316 - світильник
Термінал	Світильник оснащений кабелем ÖLFLEX ROBUST 200 5G1 довжиною 0,6 м, що закінчується герметичним з'єднувачем.
Тип джерела світла	Оптичний комплект з IP67 (LED модуль і лінза); електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Вага світильника нетто / брутто	2,5kg / 2,78kg
Розміри коробки [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Розміри світильника [cm]	48cm x 12cm x 12cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	100000h
Зовнішнє керування	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	35,6W
Потужність світильника	39,8W
Світловий потік лампи	6051lm
Світловий потік світильника	5732lm
Ефективність світильника	144lm/W
ULOR	0,8%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM5
Індекс кольоропередачі CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Світильник Power Factor	PF 0,97
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності D / EPREL

Рейтинг BUG	"B3-U2-G1"

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT | Фотометричні файли IES

Посібник

Індекси

Індекс	Колір	RAL
4358AL	АЛЮМІНІЙ	9006
4358GR	ГРАФІТ	7016
4358BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу, слід ознайомитися з інструкцією, що додається до світильника. Монтаж та обслуговування виконує особа з відповідними дозволами та кваліфікацією згідно з чинними нормами. У зв'язку з динамічним розвитком освітлювальних технологій, додаткова інформація надається на запит клієнта. Світлодіодний модуль замінюється особою з відповідною кваліфікацією згідно з чинними нормами. Конденсат, який може утворюватися у світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника.