


NORLYS ASKER HEAD 4359

ASKER HEAD
4359XX0309
16.09.2026 v.09.4
www.norlys.no



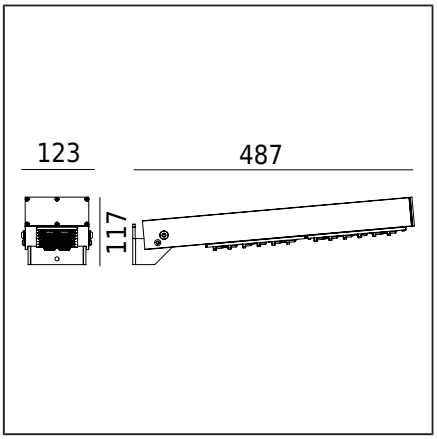

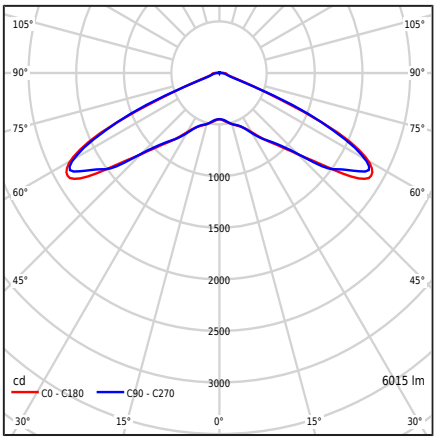

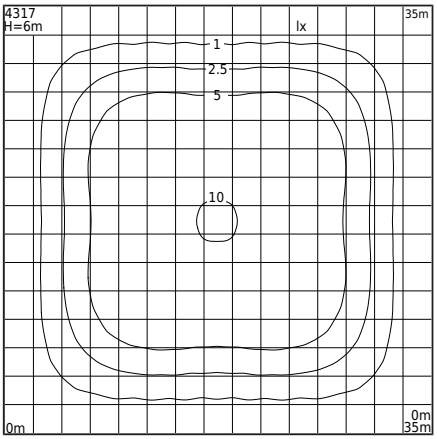

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Čočka od Ledil typu VSM (IESNA typ V)
Charakteristiky svítidla	Nástěnné svítidlo s moderním designem. Určeno pro montáž na stěnu pomocí nastavitelného ramene. Široké rovnoměrné rozptylování světla. Svítidlo je také přizpůsobeno pro stejnosměrné napětí: DC 168 ÷ 275 V.

Obecné informace

Materiály	Vytlačovaný hliníkový profil, práškově lakovaný. Hermetický externí objektiv - průhledný PC plast.
Metoda montáže	Montáž svítidla: tři otvory Ø 6,5 podle přiloženého montážního návodu. Složení sady: art.7713 - nástěnný držák art.4317 - svítidlo
Terminál	Svítidlo je vybaveno kabelem typu ÖLFLEX ROBUST 200 5G1, o délce 0,6 m, zakončené hermetickým konektorem.
Typ světelného zdroje	Optická sada s IP67 (LED modul a čočka); elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	2,5kg / 2,7kg
Rozměry krabice [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Rozměry svítidla [cm]	48cm x 12cm x 12cm

Technické údaje

Odolnost řidiče	100000h
Externí ovládání	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	35,6W
Příkon svítidla	39,8W
Světelný tok lampy	6342lm
Světelný tok svítidla	6015lm
Účinnost svítidla	151,1lm/W
Teplota chromatičnosti	4000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM4
Index podání barev CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Svítidlo Power Factor	PF 0,97
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C
Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D / EPREL	
Hodnocení BUG	"B3-U2-G1"

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
4359BL	ČERNÁ	9005
4359GR	GRAFIT	7016
4359AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže se seznamte s návodem přiloženým k svítidlu. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie poskytujeme na žádost zákazníka dodatečné informace. LED modul může být vyměněn osobou s příslušnou kvalifikací, v souladu s platnými předpisy. Kondenzace, která se může vyskytovat ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje zhoršení kvality svítidla.