

NORLYS ASKER HEAD 4359


IP 65 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2 | DC

ASKER HEAD
4359XX0309
16.09.2026 v.09.4
www.norlys.no



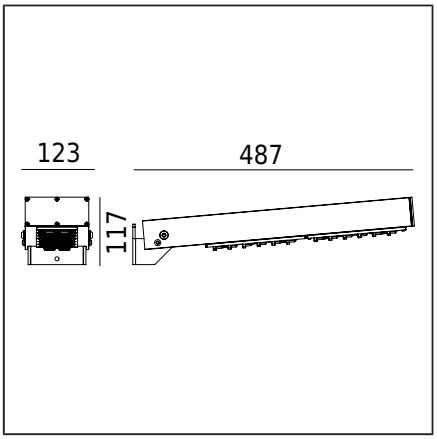

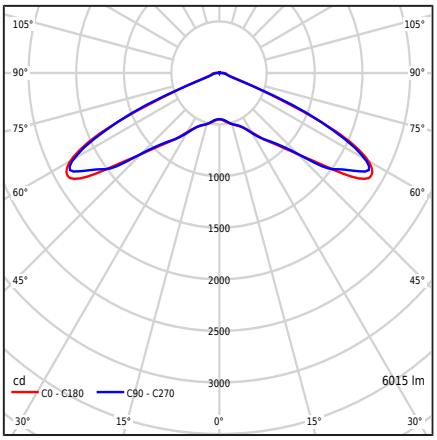

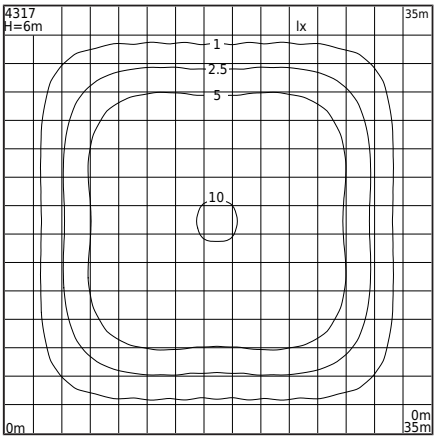

Type af armatur

Fotometrisk krop	Linse fra Ledil type VSM (IESNA type V)
Egenskaber ved armaturet	En væglampe med moderne design. Designet til vægmontering med en justerbar arm. Bred og jævn lysfordeling. Armaturen er også tilpasset til jævnstrømsspænding: DC 168 ÷ 275 V.

Generel information

Materialer	Ekstruderet aluminiumsprofil, pulverlakeret. Hermetisk ekstern linse - transparent PC-plast.
Monteringsmetode	Montering af armatur: tre huller Ø 6,5 i henhold til den vedhæftede installationsvejledning. Sættets sammensætning: art.7713 - vægbeslag art.4317 - armatur
Terminal	Armaturen er udstyret med en ÖLFLEX ROBUST 200 5G1-type kabel, 0,6 m lang, afsluttet med en hermetisk stik.
Type af lyskilde	Optisk sæt med IP67 (LED-modul og linse); elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	2,5kg / 2,7kg
Boksdimensioner [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Luminaiemål [cm]	48cm x 12cm x 12cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	100000h
Extern kontrol	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	35,6W
Armatur wattforbrug	39,8W
Lampe lysstrøm	6342lm
Luminaires lysstrøm	6015lm
Effektivitet af armaturet	151,1lm/W
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM4
Farvegengivelsesindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor armatur	PF 0,97
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C
Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse D / EPREL	
BUG-vurdering	"B3-U2-G1"

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
4359AL	ALUMINIUM	9006
4359GR	GRAFIT	7016
4359BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du påbegynder installationen, skal du gøre dig bekendt med de instruktioner, der er vedlagt armaturen. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi gives der yderligere information på kundens anmodning. LED-modulet kan udskiftes af en person med passende kvalifikationer i overensstemmelse med gældende forskrifter. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.