

# NORLYS ASKER HEAD 4359


IP 65 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2 | DC

ASKER HEAD
4359XX0309
16.09.2026 v.09.4
www.norlys.de

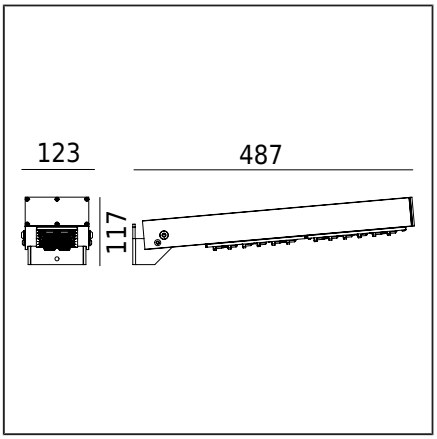

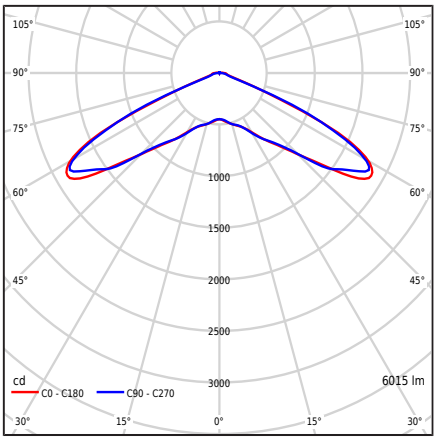


## Art der Leuchte
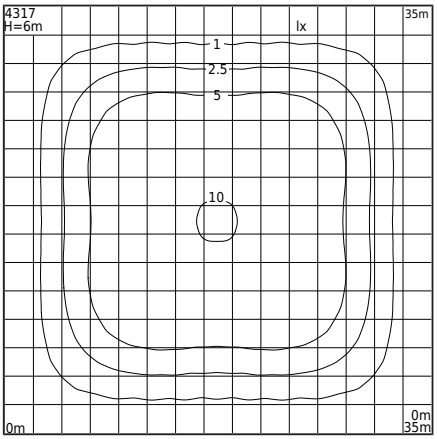
| | |
|---|---|
| Lichttechnischer Körper | Linse von Ledil Typ VSM (IESNA Typ V). |
| Merkmale der Leuchte | Eine Wandleuchte mit modernem Design. Zur Wandmontage mit einem verstellbaren Arm vorgesehen. Breite und gleichmäßige Lichtverteilung. Die Leuchte ist auch für Gleichspannung: DC 168 ÷ 275 V geeignet. |

## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Materialien | Extrudiertes Aluminiumprofil, pulverbeschichtet. Hermetische äußere Linse - transparenter PC-Kunststoff. |
| Montagemethode | Befestigung der Leuchte: drei Löcher Ø 6,5 gemäß der beiliegenden Montageanleitung.<br>Satz Bestandteile:<br>art.7713 - Wandhalterung<br>art.4317 - Leuchte |
| Terminal | Die Leuchte ist mit einem ÖLFLEX ROBUST 200 5G1 Kabel ausgestattet, 0,6 m lang, mit einem hermetischen Anschluss. |
| Art der Lichtquelle | Optisches Kit mit IP67 (LED-Modul und Linse); elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann. |
| Leuchtengewicht netto / brutto | 2,5kg / 2,7kg |
| Boxabmessungen [cm] | 50,5cm x 12,5cm x 8,5cm |
| Leuchtenabmessungen [cm] | 48cm x 12cm x 12cm |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| LED-Modul | Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Datenblatt) |
| Treiber | Ja |
| Haltbarkeit des Treibers | 100000h |
| Externe Steuerung | DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Benutzerhandbuch) |
| Leistungsaufnahme der Lichtquelle | 35,6W |
| Leuchtenleistung | 39,8W |
| Lampenlichtstrom | 6342lm |
| Lichtstrom der Leuchte | 6015lm |
| Effizienz der Leuchte | 151,1lm/W |
| Farbtemperatur | 4000K |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM4 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 70 |
| L90B10 [wg LM-80] | >100 000h |
| Leistungsfaktor-Leuchte | PF 0,97 |
| Ta Nennbetriebstemperatur | +25°C |
| Bereich der Umgebungs-Betriebstemp. | -20...+45°C |
| Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D / EPREL | |
| BUG-Bewertung | "B3-U2-G1" |

## Dateien zum Herunterladen

| | |
|---|---|
| Photometrische LDT-Dateien | Photometrische IES-Dateien |
| Handbuch | |

## Indizes

| Inhaltsverzeichnis | Farbe | RAL |
|---|---|---|
| 4359AL | ALUMINIUM | 9006 |
| 4359GR | GRAPHIT | 7016 |
| 4359SV | SCHWARZ | 9005 |

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor Beginn der Installation sollten Sie sich mit der dem Leuchtmittel beigefügten Anleitung vertraut machen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnik werden auf Kundenwunsch zusätzliche Informationen bereitgestellt. Das LED-Modul kann von einer Person mit entsprechenden Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften ausgetauscht werden. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt die Qualität der Leuchte nicht.