

NORLYS ASKER HEAD 4359


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2 | DC

ASKER HEAD
4359XX0309
16.09.2026 v.09.4
www.norlys.no



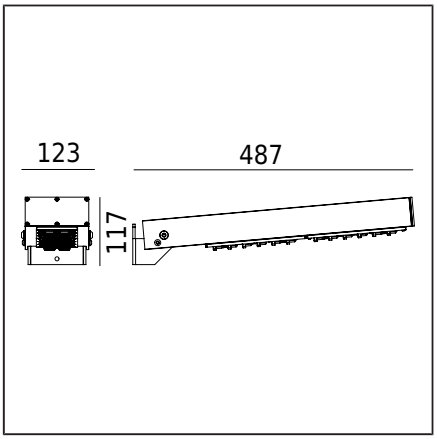

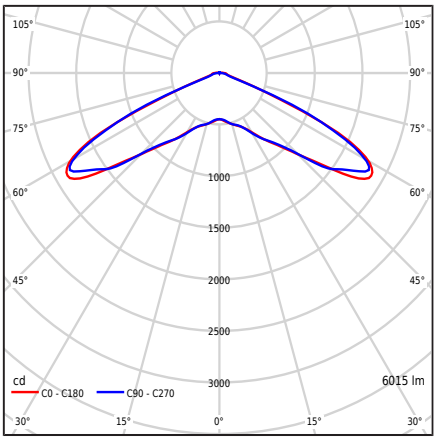

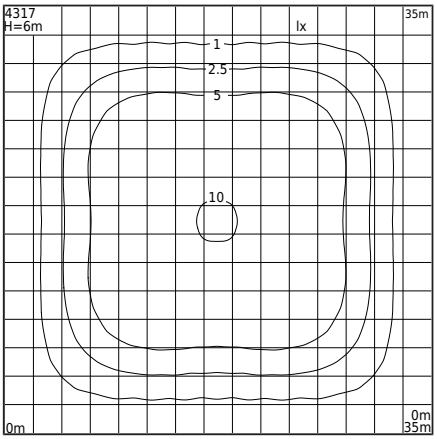

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Ledil-tyyppinen VSM-linssi (IESNA-tyyppi V)
Valaisimen ominaisuudet	Modernisti muotoiltu seinävalaisin. Tarkoitettu kiinnitettäväksi seinälle säädettävällä varrella. Laaja ja tasainen valon jakautuminen. Valaisin on myös mukautettu tasajännitteelle: DC 168 ÷ 275 V.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Puristettu alumiiniprofiili, jauhemaalattu. Hermoittinen ulkoinen linssi - läpinäkyvää PC-muovia.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: kolme reikää Ø 6,5 liitteenä olevan asennusohjeen mukaisesti. Sarjan koostumus: art.7713 - seinäkiinnike art.4317 - valaisin
Pääte	Valaisin on varustettu ÖLFLEX ROBUST 200 5G1-tyyppisellä kaapelilla, 0,6 m pitkä, päättyen ilmatiiviiseen liittimeen.
Valonlähteen tyyppi	Optinen sarja, jossa IP67 (LED-moduuli ja linssi); elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	2,5kg / 2,7kg
Laatikon mitat [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Valaisimen mitat [cm]	48cm x 12cm x 12cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	100000h
Ulkoinen ohjaus	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	35,6W
Valaisimen wattimäärä	39,8W
Lampun valovirta	6342lm
Valaisimen valovirta	6015lm
Valaisimen tehokkuus	151,1lm/W
Värilämpötila	4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM4
Värintoistoindeksi CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valaisin	PF 0,97
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C
Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen	A D / EPREL
BUG-arviointi	"B3-U2-G1"

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
4359AL	ALUMIINI	9006
4359GR	GRAFIITTI	7016
4359BL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista tutustu valaisimen mukana toimitettuihin ohjeisiin. Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi asiakas voi pyytää lisätietoja. LED-moduulin voi vaihtaa asiaankuuluvat pätevyydet omaava henkilö voimassa olevien sääntöjen mukaisesti. Kondensaatio, jota voi esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä se vaikuta valaisimen laadun heikkenemiseen.