

NORLYS ASKER HEAD 4359


IP 65 | IK 10 | LED | DALI2 | DC

ASKER HEAD
4359XX0309
16.09.2026 v.09.4
www.norlys.fr



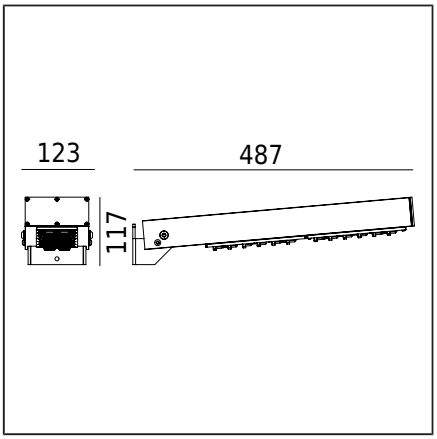

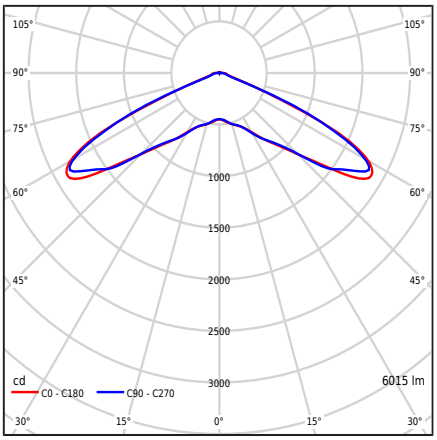

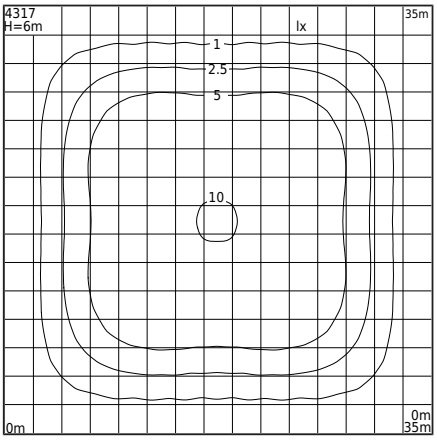

Type de luminaire

Type de luminaire	Applique, montage sur bras.
Répartition photométrique	Lentille de Ledil type VSM (type IESNA V).
Caractéristiques du luminaire	Un luminaire mural au design moderne. Conçu pour être monté au mur avec un bras réglable. Large diffusion uniforme de la lumière. Le luminaire est également adapté à une tension continue : DC 168 ÷ 275 V.

Informations générales

Matériaux	Profilé en aluminium extrudé, peint par poudrage. Lentille externe hermétique - plastique PC transparent.
Instructions de montage	Fixation de l'armature : trois trous Ø 6,5 conformément aux instructions de montage jointes. Composition de l'ensemble : art.7713 - support mural art.4317 - armature
Connecteur	Le luminaire est équipé d'un câble de type ÖLFLEX ROBUST 200 5G1, d'une longueur de 0,6 m, terminé par un connecteur hermétique.
Type de source lumineuse	Kit optique avec IP67 (module LED et lentille); alimentation électronique Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Contrôle de lumière du système : programme extérieur DALI complet. L'alimentation est programmée pour le courant maximal autorisé. Programmation des autres paramètres après contact avec le Département des Ventes Norlys.
Poids du luminaire net / brut	2,5kg / 2,7kg
Dimensions du carton [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Dimensions du luminaire [cm]	48cm x 12cm x 12cm

Données techniques

Module LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	100000h
Contrôle externe	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	35,6W
Puissance racordée du luminaire	39,8W
Flux lumineux de la source lumineuse	6342lm
Flux lumineux du luminaire	6015lm
Efficacité lumineuse du luminaire	151,1lm/W
Température de couleur	4000K
Cohérence chromatique	SDCM4
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,97
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D / EPREL

Évaluation BUG	"B3-U2-G1"

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

Index

Index	Couleur	RAL
4359AL	ALUMINIUM	9006
4359GR	GRAPHITE	7016
4359SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, familiarisez-vous avec les instructions jointes au luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies à la demande du client. Le module LED est remplaçable par une personne ayant les qualifications appropriées, conformément aux règlements en vigueur. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.