

NORLYS ASKER HEAD 4359


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2 | DC

ASKER HEAD
4359XX0309
16.09.2026 v.09.4
www.norlys.no



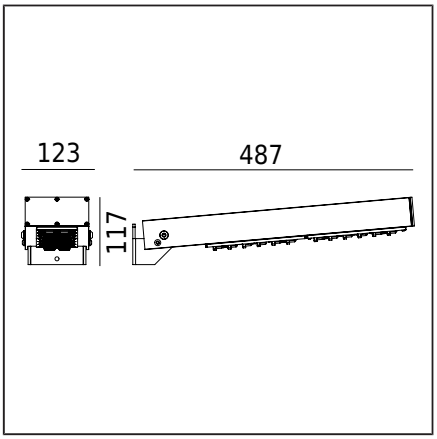

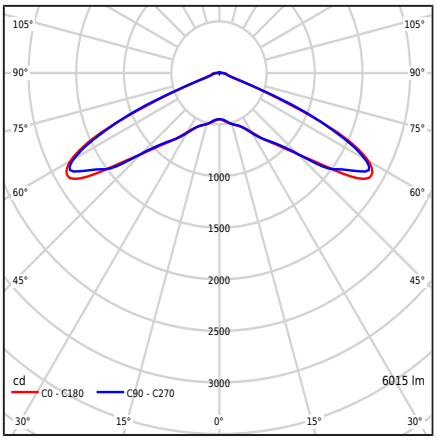

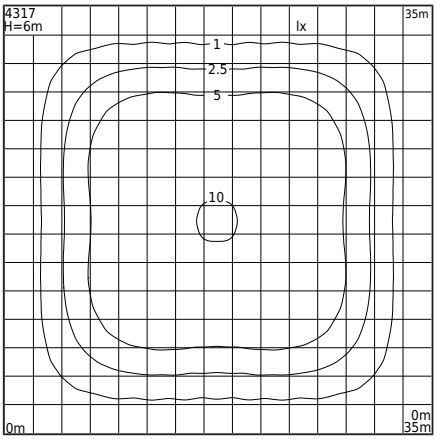

Typ av armatur

Typ armatur	Väggarmatur
Fotometrisk kropp	Lins från Ledil typ VSM (IESNA typ V). (Symmetrisk)
Armaturens egenskaper	En väggarmatur med modern design. Avsedd för väggmontering med en justerbar arm. Bred och jämn ljusspridning. Armaturen är också anpassad för likströmsströmning: DC 168 ÷ 275 V.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Hermetisk yttre lins - transparent PC-plast.
Monteringsmetod	Montering av armaturen: tre hål Ø 6,5 enligt bifogade monteringsanvisningar. Satsens sammansättning: art.7713 - väggfäste art.4317 - armatur
Terminal	Armaturen är utrustad med en ÖLFLEX ROBUST 200 5G1-typ kabel, 0,6 m lång, avslutad med en hermetisk kontakt.
Typ ljuskälla	Optisk kit med IP67 (LED-modul och lins); elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Ljusstyrning: DALI utomhus fullständig programmering. Strömförsörjningen är programmerad för den maximalt tillåtna strömmen. Programmering av andra parametrar, kontakta Norlys
Armaturvikt netto / brutto	2,5kg / 2,7kg
Förpackning mått [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Armaturens mått [cm]	48cm x 12cm x 12cm

Teknisk data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	100000h
Külső ellenőrzés	DALI2 / NightDim (XI FP NLD). (Användarhandbok)
Led modul effekt	35,6W
Armatur effekt	39,8W
Lumen modul	6342lm
Lumen ut	6015lm
Armaturens effekt	151,1lm/W
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM4
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Effektfaktor	PF 0,97
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D / EPREL

BUG-bedömning	"B3-U2-G1"

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan du börjar installationen, läs igenom instruktionerna som medföljer armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik, ges ytterligare information på kundens begäran. LED-modulen kan bytas ut av en person med lämpliga kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. Kondens, som kan uppträda i armaturer, är ett naturligt fenomen och påverkar inte försämringen av armaturens kvalitet.